



ABSPERRTECHNIK

Fahrradständer

Fahnenmasten

Fahne



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de



Absperrpfosten

Edelstahl

3. Sperrelemente

69

3.1 Rohrbügel	70 - 74
3.2 Wegesperren	75 - 77
3.3 Höhenbegrenzer	78 - 79
3.4 Barrieren / Geländersysteme	80 - 88

Sperrelemente



Schranken

Freiraumausstattung

Werkschutz


- Anlehnparker
- standsicher
- beidseitig anlehnbar
- optimaler Diebstahlschutz
- pulverbeschichtet in gängigen Farben



Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm



ohne Querholm, zum Einbetonieren

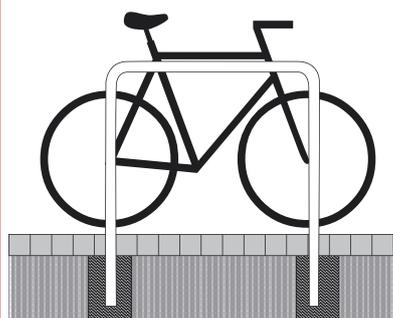

Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg
1000 mm	1000 mm	7,5
1500 mm	1000 mm	8,5
2000 mm	1000 mm	10,0
700 mm	1200 mm	7,5
1000 mm	1200 mm	8,5
1200 mm	1200 mm	9,0
500 mm	1400 mm	8,0
1000 mm	1400 mm	9,5
1500 mm	1400 mm	11,0
2000 mm	1400 mm	12,0
2500 mm	1400 mm	13,5


feuerverzinkt

Art.-Nr.

verzinkt und weiß
beschichtet mit rot
reflektierenden Streifen
Art.-Nr

448.06
448.07
448.08
448.11
448.12
448.13
448.09
448.10
448.15
448.20
448.25

mit Querholm, zum Einbetonieren

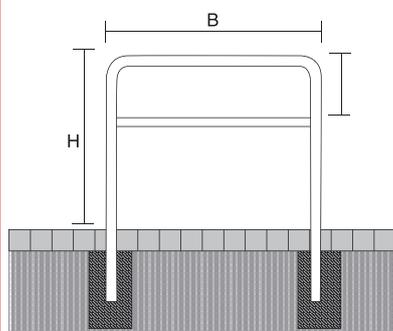


700 mm	1200 mm	9,0
1000 mm	1200 mm	11,0
1200 mm	1200 mm	12,0
500 mm	1400 mm	9,5
1000 mm	1400 mm	12,0
1500 mm	1400 mm	15,0
2000 mm	1400 mm	17,0
2500 mm	1400 mm	20,0

448.21
448.22
448.23
448.31
448.32
448.33
448.34
448.35

448.21B
448.22B
448.23B
448.31B
448.32B
448.33B
448.34B
448.35B

ohne Querholm, zum Aufdübeln

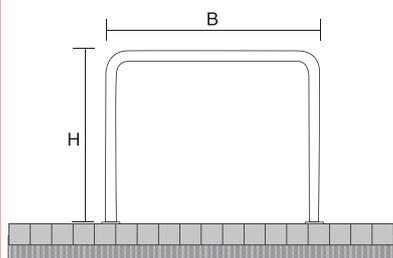


1000 mm	1000 mm	8,5
1500 mm	1000 mm	9,5
2000 mm	1000 mm	10,5

448.52
448.53
448.54

448.52B
448.53B
448.54B

mit Querholm, zum Aufdübeln

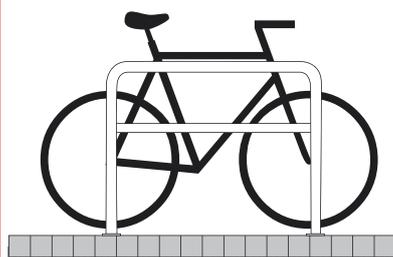

1000 mm	1000 mm	11,0
1500 mm	1000 mm	13,0
2000 mm	1000 mm	13,0

448.62
448.63
448.64

448.62B
448.63B
448.64B



Andere Farbgebung siehe Seite 06. Andere Maße sowie größere Stückzahlen auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen. Kein Storno, keine Rücknahme.




- Rohrbügel zum Schutz vor Gefahren
- zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperren von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc.
- Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager
- pulverbeschichtet in gängigen Farben



Stahlrohr Ø 60 mm x 2,5 mm




ohne Querholm, zum Einbetonieren

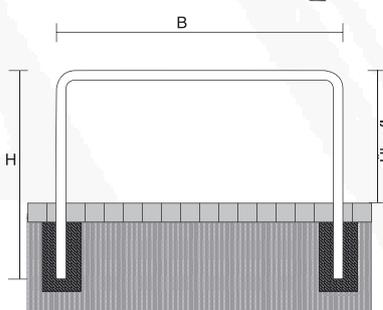


Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg	Art.-Nr.	feuerverzinkt	verzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
1000 mm	1000 mm	9,5	465.06		465.06B
1500 mm	1000 mm	11,5	465.07		465.07B
2000 mm	1000 mm	13,0	465.08		465.08B
700 mm	1200 mm	8,5	465.11		465.11B
1000 mm	1200 mm	11,0	465.12		465.12B
1200 mm	1200 mm	11,5	465.13		465.13B
500 mm	1400 mm	10,0	465.09		465.09B
1000 mm	1400 mm	12,5	465.10		465.10B
1500 mm	1400 mm	14,0	465.15		465.15B
2000 mm	1400 mm	16,0	465.20		465.20B
2500 mm	1400 mm	17,5	465.25		465.25B

mit Querholm, zum Einbetonieren

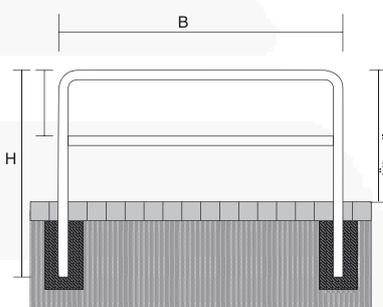


700 mm	1200 mm	8,5	465.21		465.21B
1000 mm	1200 mm	11,0	465.22		465.22B
1200 mm	1200 mm	11,5	465.23		465.23B
500 mm	1400 mm	10,0	465.31		465.31B
1000 mm	1400 mm	12,5	465.32		465.32B
1500 mm	1400 mm	14,0	465.33		465.33B
2000 mm	1400 mm	16,0	465.34		465.34B
2500 mm	1400 mm	17,5	465.35		465.35B

ohne Querholm, zum Aufdübeln

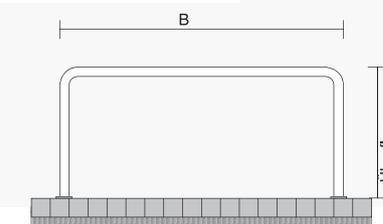

1000 mm	1000 mm	8,5	465.52		465.52B
1500 mm	1000 mm	9,5	465.53		465.53B
2000 mm	1000 mm	10,5	465.54		465.54B

mit Querholm, zum Aufdübeln

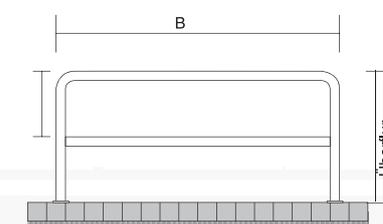


1000 mm	1000 mm	11,0	465.62		465.62B
1500 mm	1000 mm	12,0	465.63		465.63B
2000 mm	1000 mm	13,0	465.64		465.64B



Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen.
Kein Storno, keine Rücknahme.

Stahlrohr \varnothing 48 x 2,5 mm

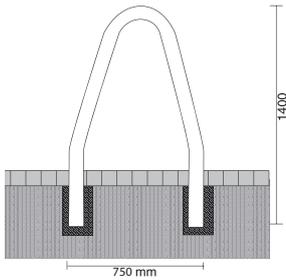

Baumschutzbügel zum Einbetonieren

Gesamtbreite: ca. 750 mm
Gesamthöhe: ca. 1400 mm


feuerverzinkt

ca.kg Art.-Nr.

8,0 443.00

feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005)

8,0 443.00B

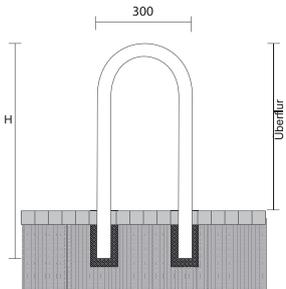

Universalbügel zum Einbetonieren

Gesamtbreite: ca. 300 mm
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

feuerverzinkt

6,0 448.70


feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005)

6,0 448.70B



Einen wirkungsvollen Beitrag zum Umweltschutz bietet unser Baumschutzbügel. Eine Beschädigung des wertvollen Baumbestandes durch einparkende Fahrzeuge wird hiermit verhindert. Auch als Schutz für Laternen etc. ideal einsetzbar.

Stahlrohr \varnothing 60 mm x 2,5 mm

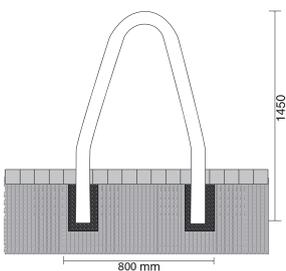

Baumschutzbügel zum Einbetonieren

Gesamtbreite: ca. 800 mm
Gesamthöhe: ca. 1450 mm


feuerverzinkt

ca.kg Art.-Nr.

10,0 463.00

feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005)

10,0 463.00B

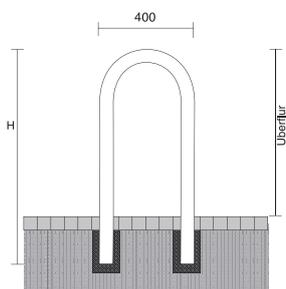

Universalbügel zum Einbetonieren

Gesamtbreite: ca. 400 mm
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

feuerverzinkt

8,5 465.70

feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005)

8,5 465.70B




Stahlrohr \varnothing 48 x 2,5 mm
auf Gehrung geschweißt

ohne Querholm, zum Einbetonieren



Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg	feuerverzinkt	verzinkt und beschichtet DB 703
			Art.-Nr.	Art.-Nr
500 mm	1200 mm	7,0	447.09	447.09B
700 mm	1200 mm	7,5	447.11	447.11B
1000 mm	1200 mm	8,5	447.12	447.12B
1200 mm	1200 mm	9,0	447.13	447.13B

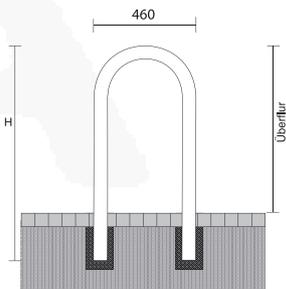

Rundbügel


zum Einbetonieren, Stahlrohr \varnothing 48 mm,
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

ohne Querstrebe
Gesamtbreite: ca. 460 mm



feuerverzinkt 7,0 448.046


feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005) 7,0 448.046B

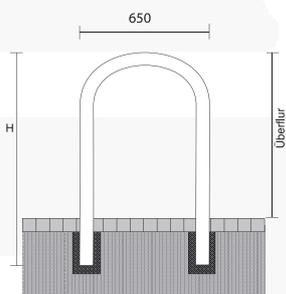

ohne Querstrebe
Gesamtbreite: ca. 650 mm

feuerverzinkt 7,0 448.065

feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005) 7,0 448.065B

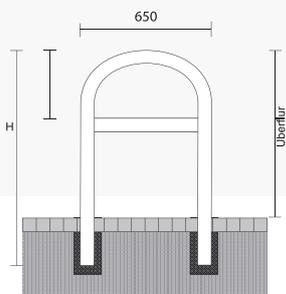

mit Querstrebe
Gesamtbreite: ca. 650 mm

feuerverzinkt 8,0 448.066

feuerverzinkt und beschichtet
Farbe: grün (RAL 6005) 8,0 448.066B


Sonderausführung

Anlehn- und Absperrbügel auch mit Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln lieferbar! (Die Gesamthöhe ändert sich auf 1000 mm)
Zum Aufdübeln: Artikelnummer mit **P** erweitern, Aufpreis



Die sichere Absperrung
im besonderen Gefahrenbereich!

Abweisebügel, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm

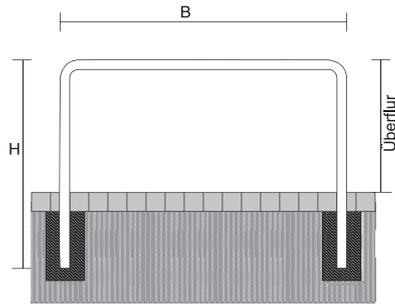

ohne Querholm, zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg
1000 mm	1500 mm	16,5
1500 mm	1500 mm	19,0
2000 mm	1500 mm	21,5
2500 mm	1500 mm	23,5


feuerverzinkt

verzinkt und weiß
beschichtet mit rot
reflektierenden Streifen
Art.-Nr.

Art.-Nr.

475.10
475.15
475.20
475.25

475.10B
475.15B
475.20B
475.25B

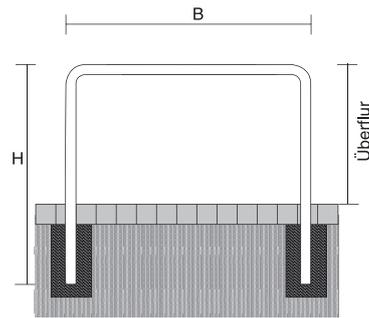

Rammschutzbügel

Stahlrundrohr Ø 76 x 2,6 mm
zum Einbetonieren

Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg
750 mm	1000 mm	8,0
1000 mm	1000 mm	10,0
750 mm	1500 mm	15,0


feuerverzinkt

verzinkt und weiß
beschichtet mit rot
reflektierenden Streifen
Art.-Nr.

Art.-Nr.

477.05
477.06
477.08

477.05B
477.06B
477.08B

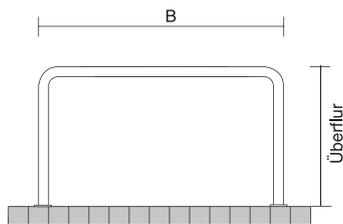

zum Aufdübeln


Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg
750 mm	650 mm	8,0
1000 mm	650 mm	10,0
750 mm	1150 mm	15,0
1000 mm	1150 mm	16,0

Art.-Nr.

477.05P
477.06P
477.08P
477.09P

Art.-Nr.

477.05PB
477.06PB
477.08PB
477.09PB

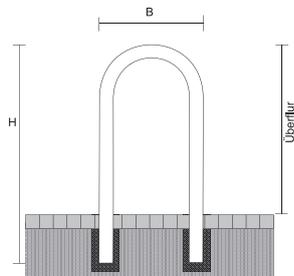

Universalbügel

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
zum Einbetonieren


Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg
400 mm	1000 mm	8,0
400 mm	1500 mm	10,0

Art.-Nr.

477.04
477.07

Art.-Nr.

477.04B
477.07B

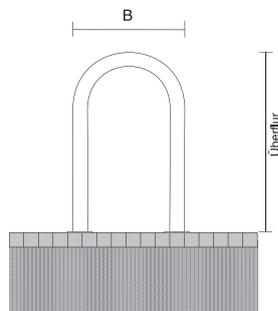

zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamthöhe	ca.kg
400 mm	650 mm	8,0
400 mm	1150 mm	10,0

Art.-Nr.

477.04P
477.07P

Art.-Nr.

477.04PB
477.07PB



Wegesperren herausnehmbar, drehbar

Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und Typ 460.40
Gesamthöhe ca. 1400 mm
Überflur ca. 1000 mm



Dreikantverschluss

nach DIN 3223



ohne Knieholm

feuerverzinkt



feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen




Gesamtbreite in mm **1000** **1500** **2000** **2500**

Art.-Nr.	465.10F	465.15F	465.20F	465.25F
ca.kg	15,0	17,0	19,0	21,0

Art.-Nr.	465.10FB	465.15FB	465.20FB	465.25FB
ca.kg	15,0	17,0	19,0	21,0

mit Knieholm

feuerverzinkt




feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Gesamtbreite in mm **1000** **1500** **2000** **2500**

Art.-Nr.	465.32F	465.33F	465.34F	465.35F
ca.kg	18,0	21,0	25,0	29,0

Art.-Nr.	465.32FB	465.33FB	465.34FB	465.35FB
ca.kg	18,0	21,0	25,0	29,0

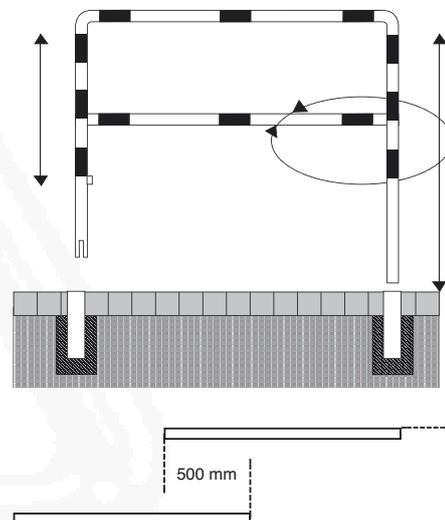

Montageschema



Andere Farbgebung siehe Seite 06.

Wegesperren mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus:

1 ortsfester Pfosten, drehbar

Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm

1 lösbarer Pfosten, mit Dreikantverschluss

DIN 3223, Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm

1 Bodenhülse, Typ 470.10

Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang

1 Oberholm

Vierkantrohr 60 x 40 mm



mit Oberholm

feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm

1500

2000

2500

3000

Art.-Nr.

410.15

410.20

410.25

410.30

ca.kg

25,5

27,0

28,5

30,0

feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Art.-Nr.

410.15B

410.20B

410.25B

410.30B

ca.kg

19,5

21,0

22,5

23,5

mit Ober- und Knieholm

feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm

1500

2000

2500

3000

Art.-Nr.

412.15

412.20

412.25

412.30

ca.kg

29,5

32,5

35,5

38,5

feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Art.-Nr.

412.15B

412.20B

412.25B

412.30B


ca.kg

29,5

32,5

35,5

38,5

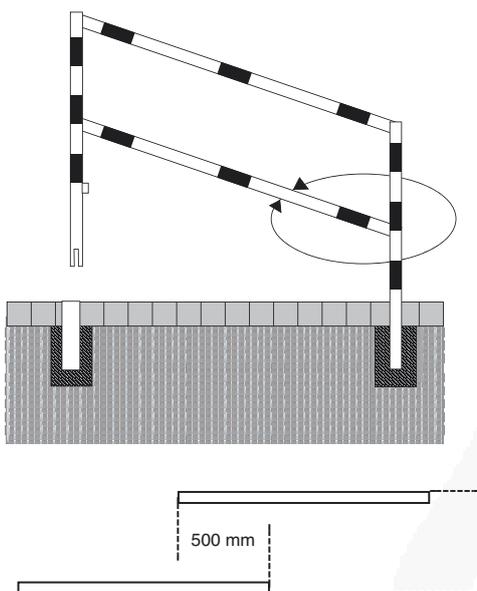

Montageschema



Wegesperren mit Profilzylinderschloss auf Anfrage. Auch beidseitig herausnehmbar und andere Längen oder andere Farben lieferbar. Änderungen vorbehalten. Andere Farbgebung siehe Seite 06.



Wegesperren feststehend

zusammenschraubbar, inkl. Schrauben, bestehend aus:

2 ortsfeste Pfosten

Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm
mit Erdanker, Unterflur 400 mm

1 Querholm

Rechteckrohr 60 x 40 mm

mit Oberholm

feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm	1500	2000	2500	3000
Art.-Nr.	414.15	414.20	414.25	414.30
ca.kg	19,5	21,0	22,5	23,5

feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Art.-Nr.	414.15B	414.20B	414.25B	414.30B
ca.kg	19,5	21,0	22,5	23,5


mit Ober- und Knieholm

feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm	1500	2000	2500	3000
Art.-Nr.	416.15	416.20	416.25	416.30
ca.kg	23,5	26,5	22,5	23,5

feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Art.-Nr.	416.15B	416.20B	416.25B	416.30B
ca.kg	19,5	21,0	22,5	23,5

Wegesperren feststehend

als Rahmen geschweißt, Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe: 1300 mm, Querholm 60 x 40 mm

ohne Knieholm

feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm	1500	2000	2500
Art.-Nr.	4014.15	4014.20	4014.25
ca.kg	19,0	20,0	22,0


feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Art.-Nr.	4014.15B	4014.20B	4014.25B
ca.kg	19,5	21,0	22,5


mit Knieholm

feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm	1500	2000	2500
Art.-Nr.	4016.15	4016.20	4016.25
ca.kg	23,5	26,5	29,5

feuerverzinkt
und weiß beschichtet
mit rot reflekt. Streifen



Art.-Nr.	4016.15B	4016.20B	4016.25B
ca.kg	23,5	26,5	29,5



Wegesperren als Rahmen geschweißt werden auftragsbezogen hergestellt.
Andere Breiten auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. Kein Storno, keine Rücknahme.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preisfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern und Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort
