Knödler

Absperrpfosten

Systemgeländer
Wegesperren
Wegeschranken
Poller
Automatische
Pollersysteme

Edelstahl-Pfosten

Formschöner, geschliffener Edelstahlpfosten mit Halbkugel, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm
- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Edelstahlpfosten bieten wir eine Edelstahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel und Bodenhülse geliefert

Umlegbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss
Art. Nr. **AP 251**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 251 H**

Umlegbarer Pfosten mit Dreikantverschluss
Art. Nr. **AP 252**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 252 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Art. Nr. **AP 253**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 253 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 254**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 254 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 255**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 255 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Art. Nr. **AP 256**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 256 H**

Weiteres Zubehör auf Seite 4

Formschöner, geschliffener Edelstahlpfosten
61 mm ø, 76 mm ø und 102 mm ø, Höhe über Flur 900 mm
– Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
– Dreikantverschluss im unteren Bereich eingebaut
– Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
– Passend zum Edelstahlpfosten bieten wir eine Edelstahlkette an

Drei wählbare Kopfvarianten

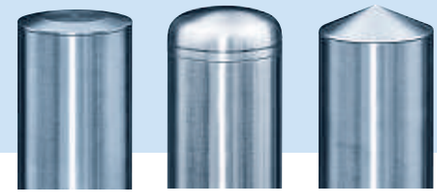

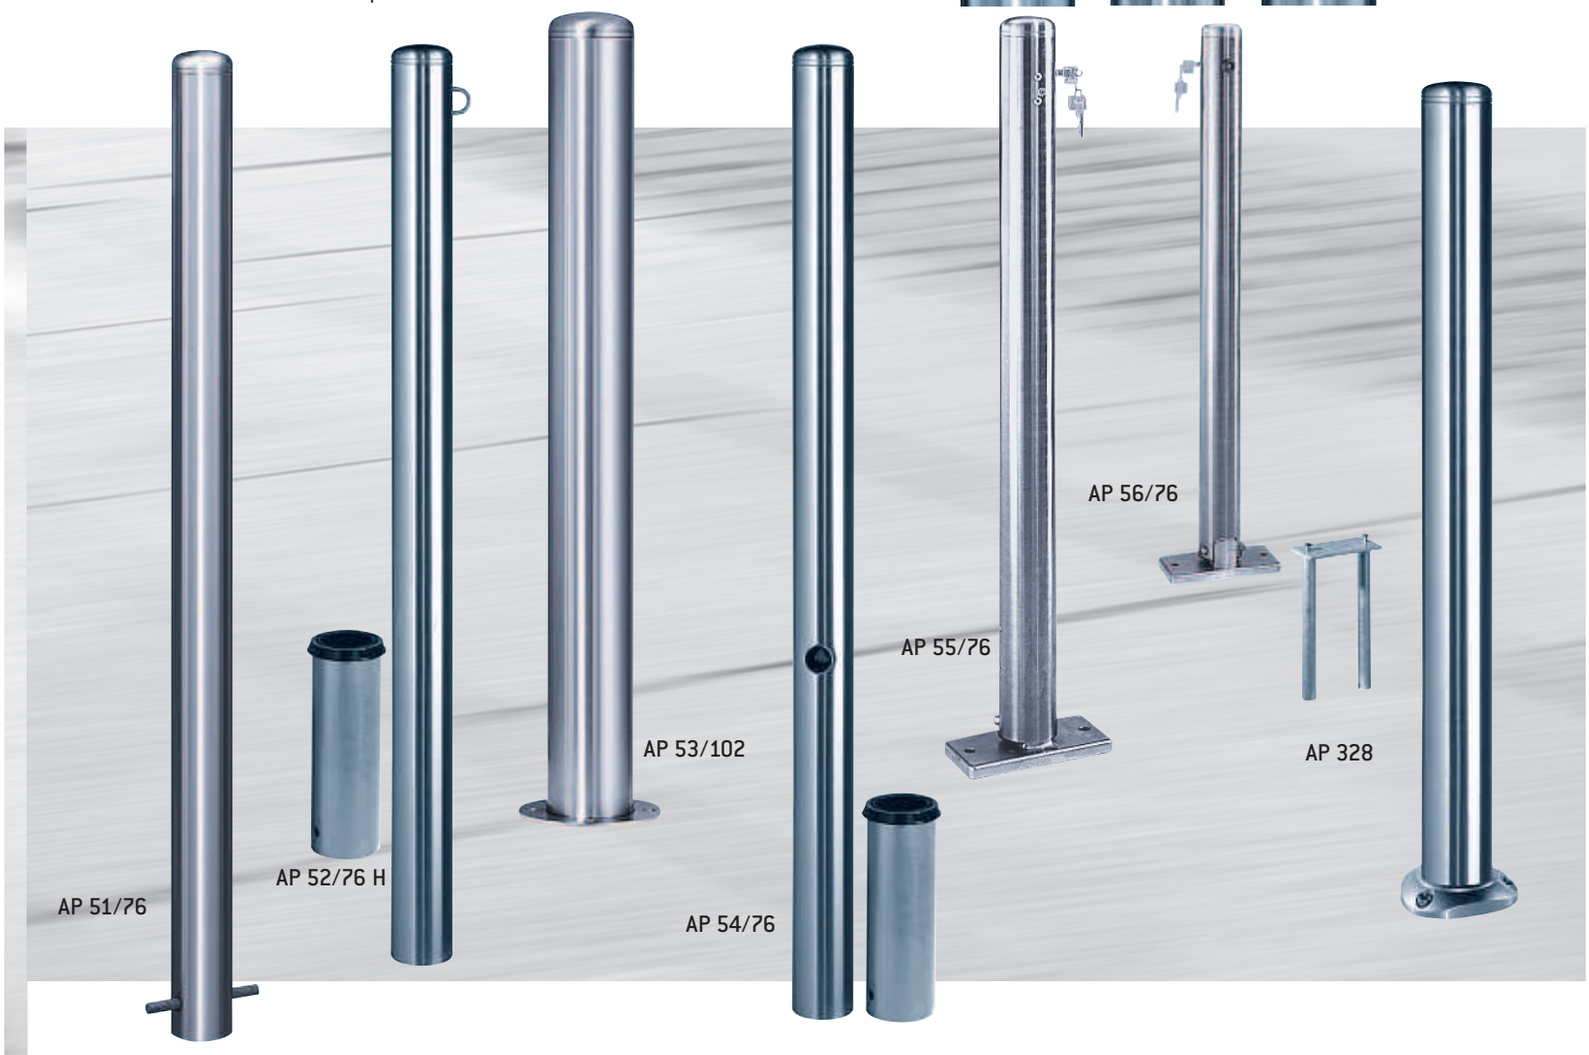

AP 51 | AP 52 | AP 53 | AP 54 | AP 54 PZ | AP 55 | AP 56 | AP 328/348 | AP 329/349

Pfosten zum fest Einbetonieren

ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 51/61
Art. Nr. AP 51/76
Art. Nr. AP 51/102
mit Kettenösen:
Art. Nr. AP 51/61 H
Art. Nr. AP 51/76 H
Art. Nr. AP 51/102 H

Herausnehmbarer Pfosten mit Bodenhülse, ohne Schloss

ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 52/61
Art. Nr. AP 52/76
Art. Nr. AP 52/102
mit Kettenösen:
Art. Nr. AP 52/61 H
Art. Nr. AP 52/76 H
Art. Nr. AP 52/102 H

Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln

ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 53/61
Art. Nr. AP 53/76
Art. Nr. AP 53/102
mit Kettenösen:
Art. Nr. AP 53/61 H
Art. Nr. AP 53/76 H
Art. Nr. AP 53/102 H

Pfosten mit Bodenhülse, abschließbar, mit Dreikantverschluss ohne Schlüssel

ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 54/61
Art. Nr. AP 54/76
Art. Nr. AP 54/102
mit Kettenösen:
Art. Nr. AP 54/61 H
Art. Nr. AP 54/76 H
Art. Nr. AP 54/102 H

Pfosten mit Bodenhülse, abschließbar mit Profilzylinder

ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 54/61 PZ
Art. Nr. AP 54/76 PZ
Art. Nr. AP 54/102 PZ
mit Kettenösen:
Art. Nr. AP 54/61 PZ H
Art. Nr. AP 54/76 PZ H
Art. Nr. AP 54/102 PZ H

Umlegbarer Pfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Art. Nr. AP 55/76
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 55/76 H**
mit Dreikantverschluss ohne Schlüssel:
Art. Nr. AP 55/76 D
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 55/76 DH**

Umlegbarer Pfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben und Bodenanker

Art. Nr. AP 56/76
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 56/76 H**
mit Dreikantverschluss ohne Schlüssel:
Art. Nr. AP 56/76 D
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 56/76 DH**

Pfosten mit Bodenplatte, selbstaufrichtend mit einem Federmechanismus (bis etwa 30° Neigung)

ohne Kettenösen:
Art. Nr. *ø 76 mm* **AP 328**
Art. Nr. *ø 102 mm* **AP 348**
mit Kettenösen:
Art. Nr. *ø 76 mm* **AP 328 H**
Art. Nr. *ø 102 mm* **AP 348 H**

Pfosten mit Bodenplatte und Sollbruchstelle

ohne Kettenösen:
Art. Nr. *ø 76 mm* **AP 329**
Art. Nr. *ø 102 mm* **AP 349**
mit Kettenösen:
Art. Nr. *ø 76 mm* **AP 329 H**
Art. Nr. *ø 102 mm* **AP 349 H**

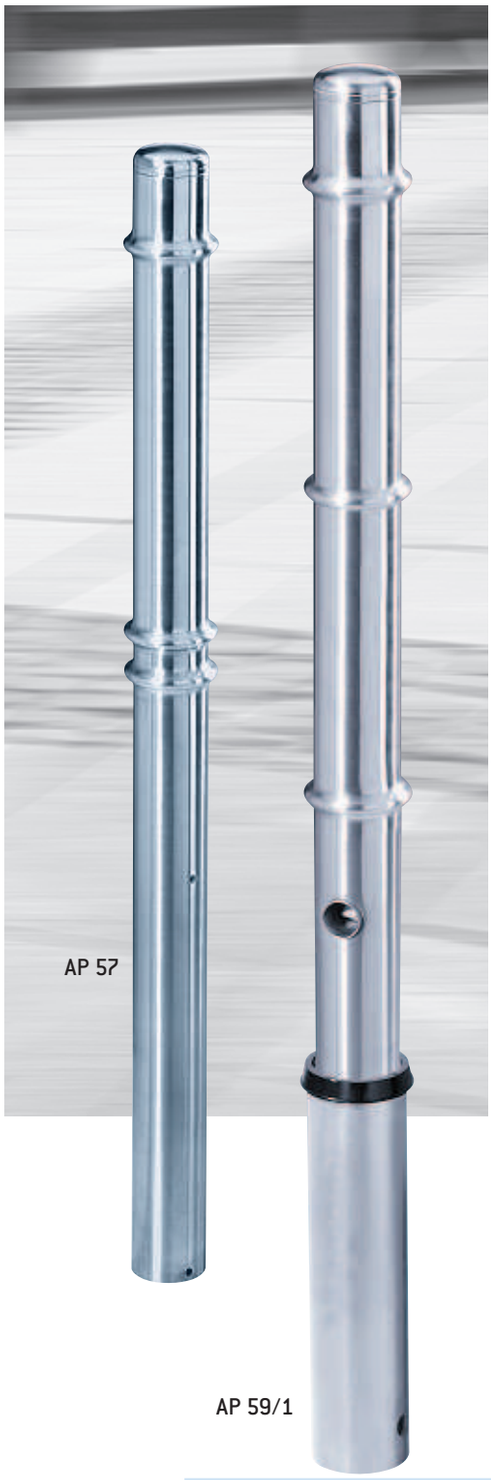

Stilpoller aus Edelstahl, geschliffen, zum fest Einbetonieren, mit drei aus dem Rohr herausgearbeiteten Ringen, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. **AP 57/1**

wie AP 57/1, jedoch mit Bodenhülse:
Art. Nr. **AP 58/1**

wie AP 57/1, jedoch mit Bodenplatte zum Aufdübeln:
Art. Nr. **AP 58/1 BP**

mit Dreikantverschluss:
Art. Nr. **AP 59/1**

wie AP 59/1, jedoch mit Profilzylinder, oberer Ring entfällt:
Art. Nr. **AP 60/1**

Stilpoller aus Edelstahl, geschliffen, zum fest Einbetonieren, mit drei aus dem Rohr herausgearbeiteten Ringen, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. **AP 57**

mit Bodenhülse:
Art. Nr. **AP 58**

mit Bodenplatte zum Aufdübeln:
Art. Nr. **AP 58 BP**

Stilpoller aus Edelstahl, geschliffen, abschließbar mit Dreikantverschluss und herausnehmbar aus Bodenhülse, mit drei aus dem Rohr herausgearbeiteten Ringen, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

mit Dreikantverschluss:
Art. Nr. **AP 59**

mit Profilzylinder (oberer Ring entfällt):
Art. Nr. **AP 60**

Zubehör

Zierring aus Edelstahl für AP 51, AP 52 und AP 54

Art. Nr.	*für ø 61 mm*	**EZR 61**
Art. Nr.	*für ø 76 mm*	**EZR 76**
Art. Nr.	*für ø 102 mm*	**EZR 76**

Fußabdeckung aus Edelstahl für AP 53

Art. Nr.	*für ø 61 mm*	**EA 61**
Art. Nr.	*für ø 76 mm*	**EA 76**
Art. Nr.	*für ø 102 mm*	**EA 102**

Feuerwehr-Dreikantschlüssel

Art. Nr. **DK**

Verbindungsglied aus Edelstahl zum Zusammenklemmen, ø 6 x 33 mm
Art. Nr. **EVG 1**

Verbindungsglied aus Edelstahl mit Schraubverschluss, ø 5 x 39 mm
Art. Nr. **EVG 2**

Absperrkette aus Edelstahl, 5 mm stark

Art. Nr. *pro lfd. m* **EK 5**

Bodenhülse aus Aluminium zur resonanzfreien Befestigung der Edelstahlpfosten

Art. Nr.	*für ø 61 mm*	**BV 60**
Art. Nr.	*für ø 76 mm*	**BV 76**
Art. Nr.	*für ø 102 mm*	**BV 102**
Art. Nr.	*für □ 70 mm*	**BV 70**

incl. Abdeckung und Abdeckungsschlüssel aus Kunststoff

Reflexfolie, Breite: 50 mm
Farbe: Silbergrau

Art. Nr. **RAE**

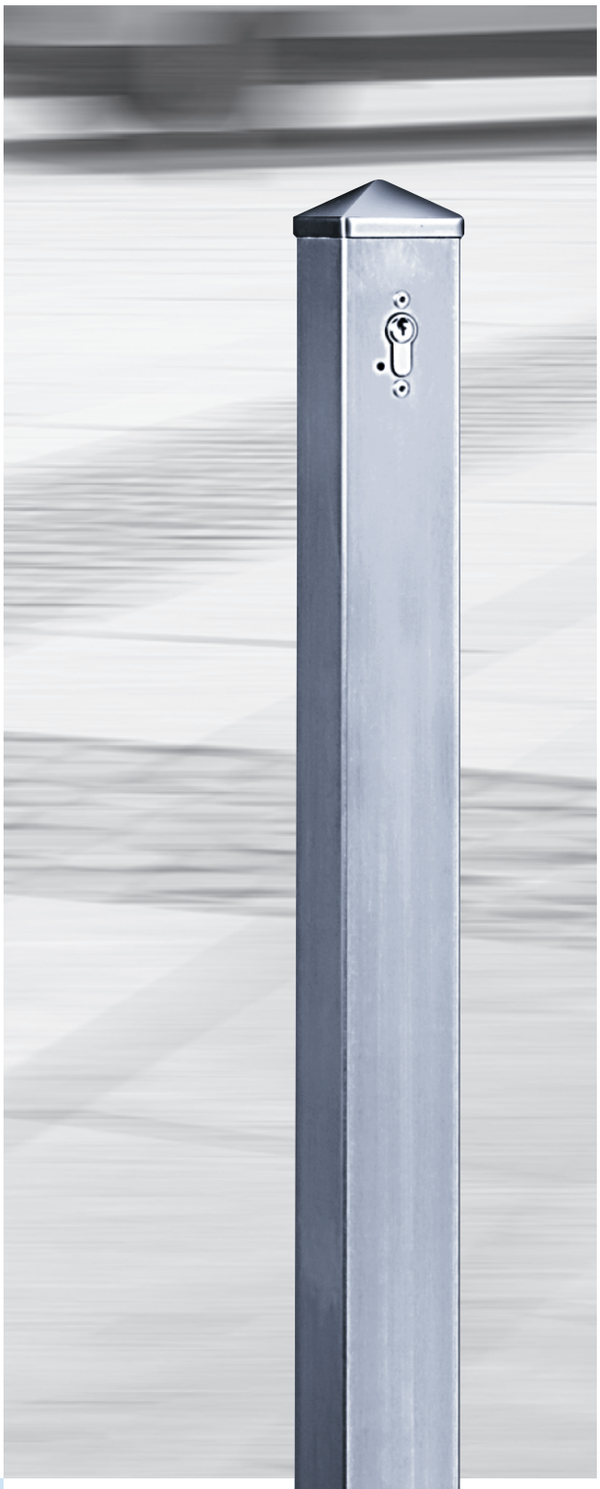

AP 515 PZ

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, zum fest Einbetonieren, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf
Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 511

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 511 H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenhülse zum Herausnehmen, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 512

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 512 H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 513

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 513 H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenhülse, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 514

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 514 H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenhülse, abschließbar mit Profilzylinder, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 514 PZ

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 514 PZ H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 515

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 515 H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte, Profilzylinder, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 515 PZ

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 515 PZ H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte und Bodenanker, abschließbar mit Dreikantverschluss, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 517

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 517 H

Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffen, mit Bodenplatte und Bodenanker, abschließbar mit Profilzylinder, 70 x 70 mm, mit Spitzkopf, Höhe über Flur 900 mm
ohne Kettenösen:
Art. Nr. AP 517 PZ

mit Kettenösen
Art. Nr. AP 517 PZ H

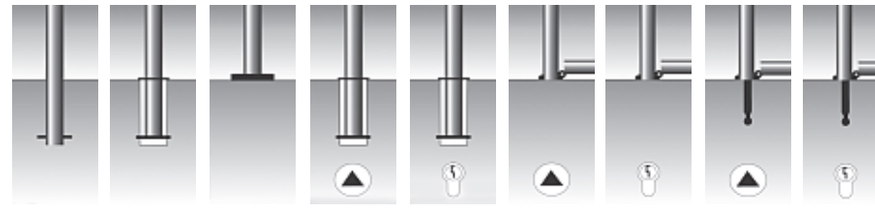

AP 511 AP 512 AP 513 AP 514 AP 514 PZ AP 515 AP 515 PZ AP 517 AP 517 PZ

Stabiler Absperrpfosten aus Edelstahl, geschliffene Oberfläche, wahlweise 205 mm ø oder 306 mm ø, Höhe über Flur 600 mm, zum fest Einbetonieren, Aufdübeln oder mit Bodenplatte und Dreikantverschluss, abnehmbar.
zum Einbetonieren:
Art. Nr. AP 557/205
Art. Nr. AP 557/306
zum Aufdübeln:
Art. Nr. AP 553/205
Art. Nr. AP 553/306
mit Bodenplatte und Dreikantverschluss:
Art. Nr. AP 552/205
Art. Nr. AP 552/306

AP 553/306

Stahl-pfosten

Sehr stabile Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, mit Alugusskopf, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, Sonderlackierung möglich

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Poller bieten wir eine Stahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel geliefert


Kugel


Zierkopf


Halbkugel


Flachkopf

	zum fest Einbetonieren ohne Kettenösen	zum fest Einbetonieren mit Kettenösen	mit Bodenhülse und Dreikantverschluss ohne Kettenösen	mit Bodenhülse und Dreikantverschluss mit Kettenösen	mit Bodenhülse Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel ohne Kettenösen	mit Bodenplatte und Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel umlegbar mit Kettenösen	mit Bodenplatte und Dreikantverschluss, umlegbar ohne Kettenösen	mit Bodenplatte und Dreikantverschluss, umlegbar mit Kettenösen	mit Bodenplatte und Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel umlegbar ohne Kettenösen	mit Bodenplatte und Sicherheitsschloss und zwei Schlüssel umlegbar mit Kettenösen
	AP 21	AP 21 H	AP 22	AP 22 H	AP 23	AP 23 H	AP 22 U	AP 22 UH	AP 23 U	AP 23 UH
	AP 21/1	AP 21/1 H	AP 22/1	AP 22/1 H	AP 23/1	AP 23/1 H	AP 22/1 U	AP 22/1 UH	AP 23/1 U	AP 23/1 UH
	AP 21/2	AP 21/2 H	AP 22/2	AP 22/2 H	AP 23/2	AP 23/2 H	AP 22/2 U	AP 22/2 UH	AP 23/2 U	AP 23/2 UH
	AP 21/3	AP 21/3 H	AP 22/3	AP 22/3 H	AP 23/3	AP 23/3 H	AP 22/3 U	AP 22/3 UH	AP 23/3 U	AP 23/3 UH

Aluguss-pfosten

Formschöner Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, Sonderlackierung möglich

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Pfosten bieten wir eine Stahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel geliefert

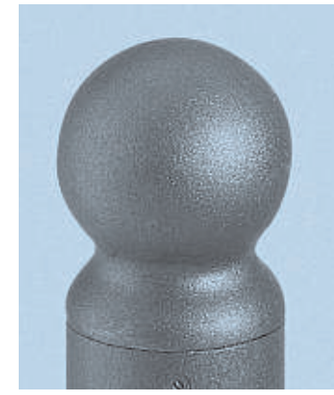

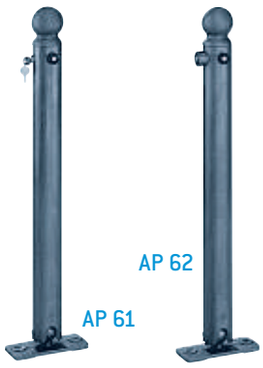

Umlegbarer Absperrpfosten
mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 61**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 61 H**

mit Dreikantverschluss DIN 3222:
Art. Nr. **AP 62**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 62 H**

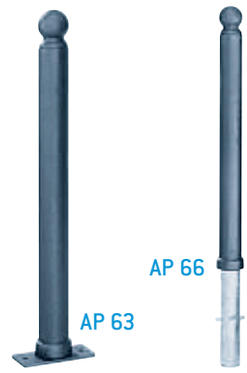

Feststehender Absperrpfosten
mit Bodenplatte:
Art. Nr. **AP 63**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 63 H**
mit Bodenhülse zum Einbetonieren, problemlos auswechselbar ohne Schloss:
Art. Nr. **AP 66**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 66 H**

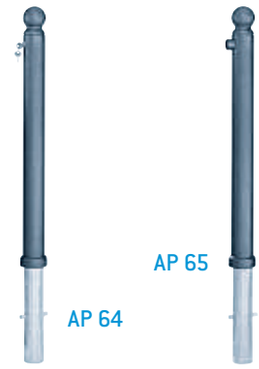

Herausnehmbarer Absperrpfosten, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 64**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 64 H**

mit Dreikantverschluss DIN 3222:
Art. Nr. **AP 65**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 65 H**

Beweglicher Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, inkl. Betonpilz

Art. Nr. **AP 68**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 68 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Art. Nr. **AP 67**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 67 H**

Weiteres Zubehör auf Seite 26

Aluguss-pfosten

Formschöner Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, Sonderlackierung möglich

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Pfosten bieten wir eine Stahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel geliefert

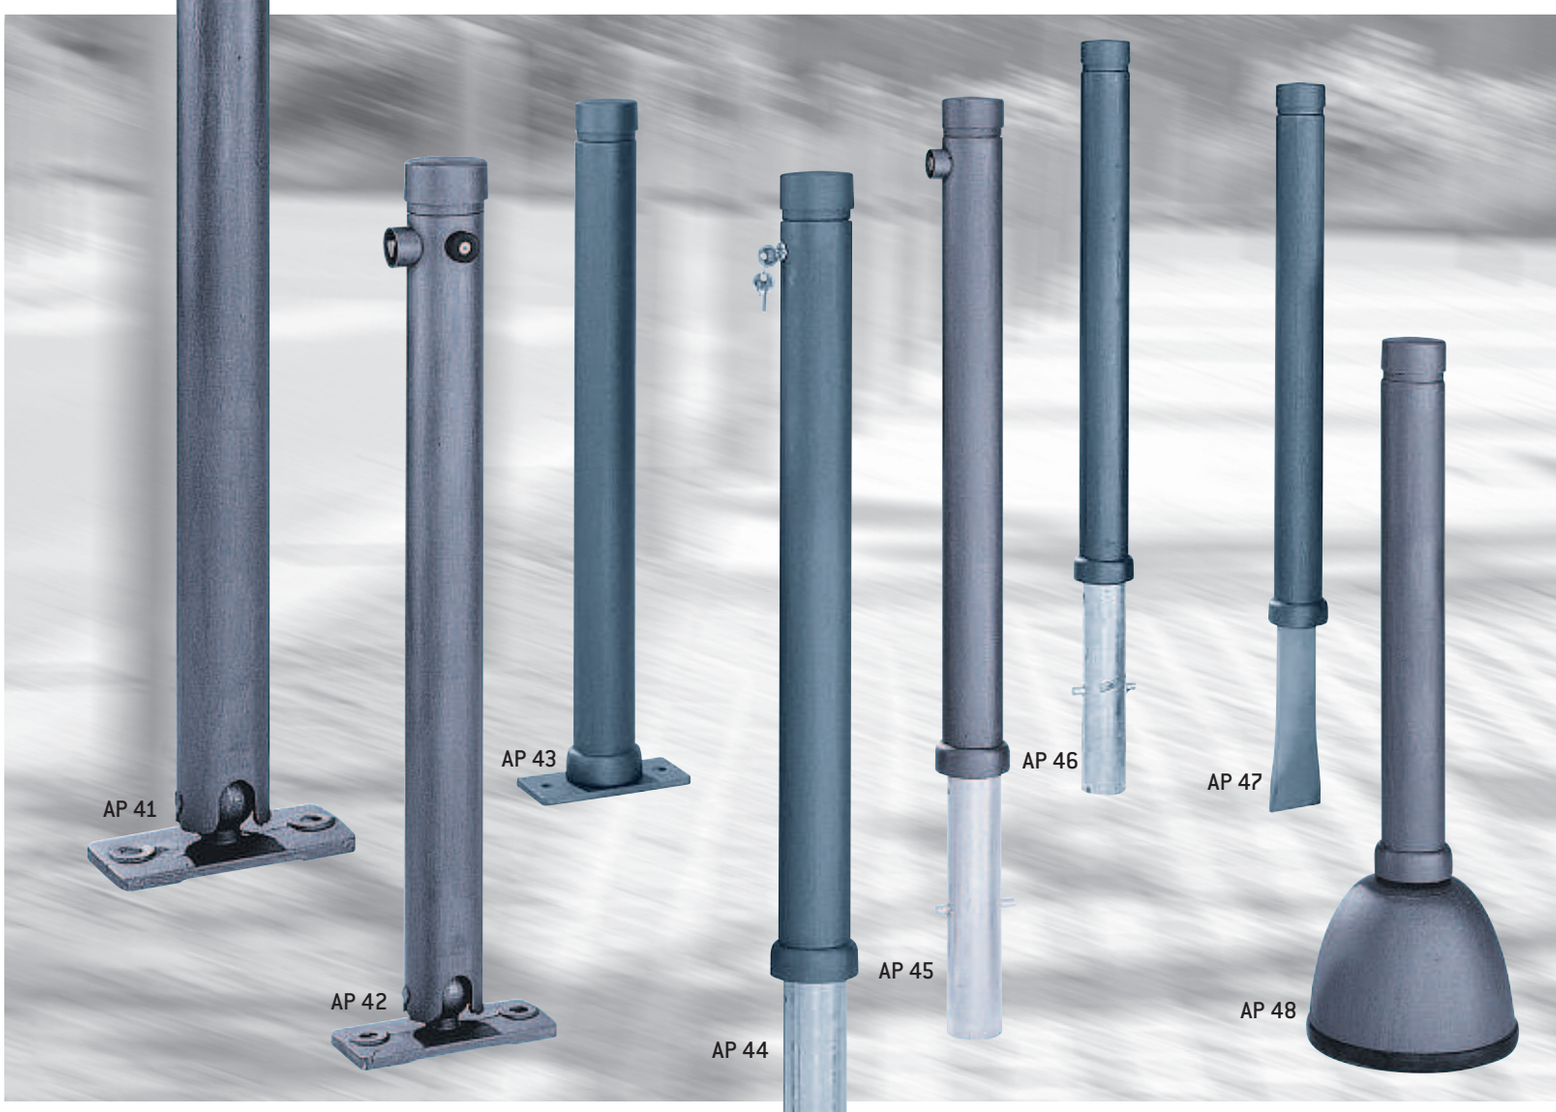

Umlegbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss
Art. Nr. **AP 41**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 41 H**

Umlegbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222
Art. Nr. **AP 42**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 42 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Art. Nr. **AP 43**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 43 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 44**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 44 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 45**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 45 H**

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Pfosten ohne Schloss, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 46**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 46 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Art. Nr. **AP 47**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 47 H**

Beweglicher Pfosten inkl. Betonpilz
Art. Nr. **AP 48**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 48 H**

Stahl-poller

Sehr stabile Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, Dicker-Poller 95 mm ø, Kristall-Poller 70 x 70 mm mit Alugusskopf, beide Poller Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, Sonderlackierung möglich

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Dicken-Poller/Kristall-Poller bieten wir eine Stahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel geliefert

Dicke-Poller

Herausnehmbarer Absperrpfosten 95 mm ø, mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 104**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 104 H**

Herausnehmbarer Absperrpfosten 95 mm ø, mit Dreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 105**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 105 H**

Feststehender Absperrpfosten 95 mm ø, mit Bodenanker zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 107**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 107 H**

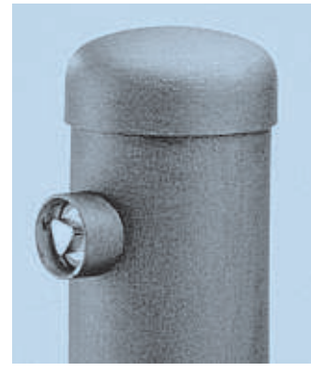

AP 105

AP 115

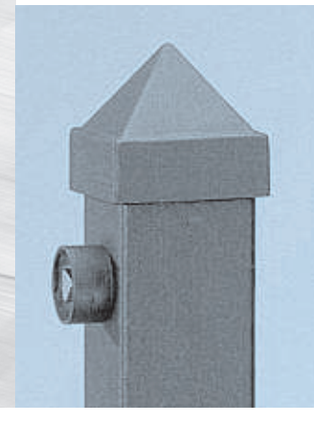

Kristall-Poller

Herausnehmbarer Absperrpfosten, 70 x 70 mm, mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 114**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 114 H**

Herausnehmbarer Absperrpfosten, 70 x 70 mm, mit Dreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 115**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 115 H**

Feststehender Absperrpfosten, 70 x 70 mm, mit Bodenanker zum Einbetonieren

Art. Nr. **AP 117**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 117 H**

Weiteres Zubehör auf Seite 26

Aluguss-Pfosten

Formschöner Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, Sonderlackierung möglich

- Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr
- Alle Pfosten können mit Ösen ausgestattet werden
- Passend zum Pfosten bieten wir eine Stahlkette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel geliefert

Umlegbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss
Art. Nr. **AP 31**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 31 H**

Umlegbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222
Art. Nr. **AP 32**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 32 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Art. Nr. **AP 33**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 33 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 34**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 34 H**

Herausnehmbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 35**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 35 H**

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Pfosten ohne Schloss, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren
Art. Nr. **AP 36**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 36 H**

Feststehender Pfosten mit Bodenanker
Art. Nr. **AP 37**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 37 H**

Beweglicher Pfosten inkl. Betonpilz
Art. Nr. **AP 38**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 38 H**

Zubehör

Schäkel für Stahlkette 8 mm.
Art. Nr. **Schäkel**

zusätzliche Öse an Pfosten
Art. Nr. **Öse**

Stahlkette 8 mm ø, antik, verzinkt, anthrazitgrau lackiert für Absperrpfosten.
Art. Nr. *pro lfd. m* **NK 1**

Feststehender Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz und Bodenplatte zum Aufdübeln, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

Art. Nr. **AP 83**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 83 H**

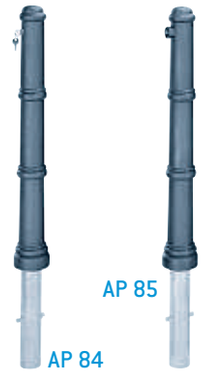

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 84**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 84 H**
mit Dreikantverschluss DIN 3222:
Art. Nr. **AP 85**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 85 H**

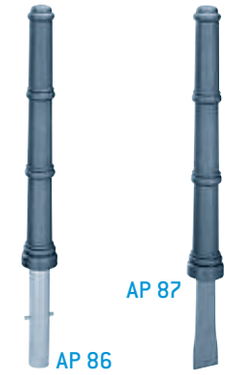

Feststehender Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

mit Bodenhülse zum Einbetonieren (problemlos auswechselbar): ohne Schloss
Art. Nr. **AP 86**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 86 H**
mit Bodenanker:
Art. Nr. **AP 87**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 87 H**

Feststehender Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

mit Bodenplatte zum Aufdübeln:
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 93**
Art. Nr. **AP 93 H**

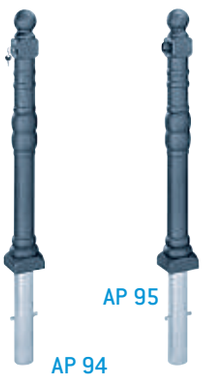

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 94**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 94 H**
mit Dreikantverschluss DIN 3222:
Art. Nr. **AP 95**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 95 H**

Feststehender Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm

mit Bodenhülse zum Einbetonieren (problemlos auswechselbar): ohne Schloss
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 96**
Art. Nr. **AP 96 H**
mit Bodenanker:
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 97**
Art. Nr. **AP 97 H**

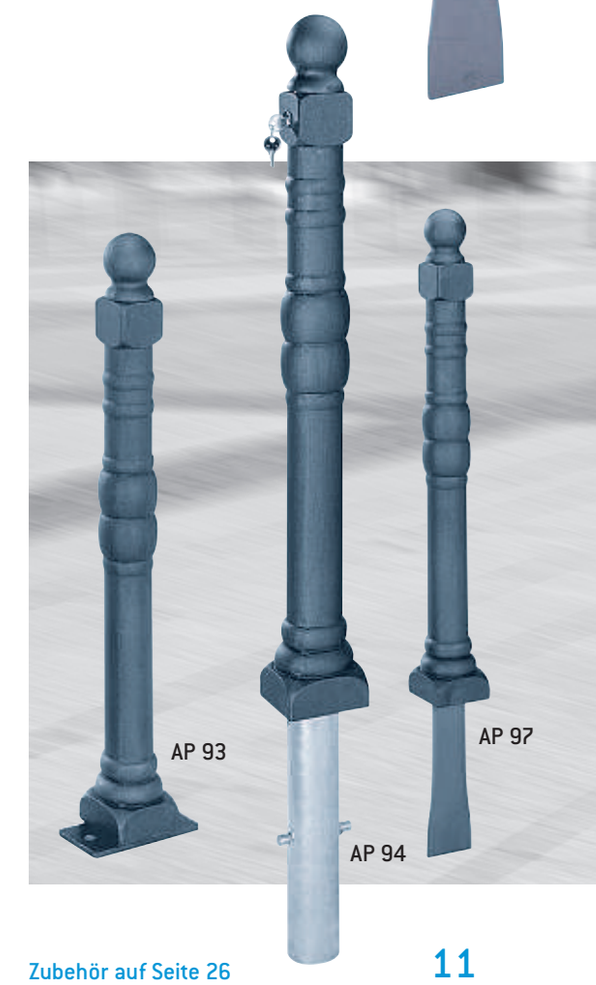

Weiteres Zubehör auf Seite 26

Zubehör auf Seite 26

Absperrpoller aus recyceltem Aluminium.
Hochmodernes, elegantes Design.
Zur Hervorhebung architektonisch innovativer Objekte. 110 mm ø, Höhe über Flur 940 mm, anthrazitgrau.

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 684**

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 685**

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 687**

AP 687

Sperrpfosten aus hochwertigem, witterungsbeständigem Material mit innerer Stahlverstärkung, schwarzgraue Spezialbeschichtung RAL 7021,
Höhe über Flur 900 mm, Gewicht 12 kg.

feststehend mit Bodenplatte 200 x 200 mm:

Art. Nr. **AP 773**

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 775**

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 777**

AP 775

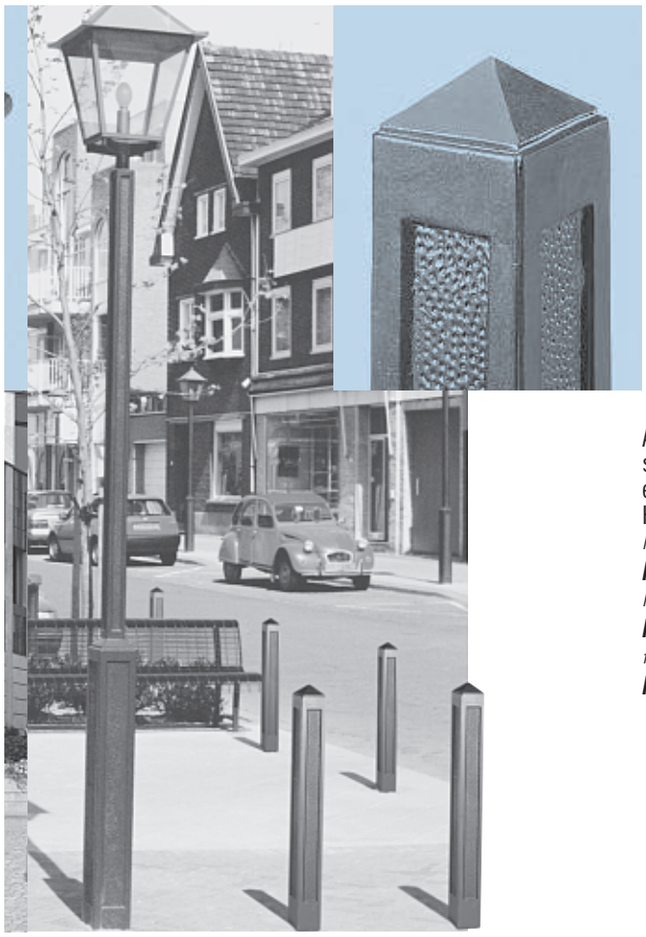

Absperrpoller aus recyceltem Aluminium. Durch seine moderne Form verleiht er dem Stadtbild ein eigenes Gesicht. 100 mm x 100 mm, Höhe über Flur 900 mm, anthrazitgrau.

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 654**

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 655**

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 657**

Stadtpoller zum festen Einbau, feuerverzinkt und antik-braun lackiert (RAL 8019), 108 mm ø, Höhe über Flur 940 mm.

Art. Nr. **AP 24**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 24 H**

Stadtpoller zum Herausnehmen, feuerverzinkt und antik-braun lackiert (RAL 8019), Dreikantverschluss, Bodenteil feuerverzinkt, 108 mm ø,
Höhe über Flur 940 mm.

Art. Nr. **AP 25 S**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 25 H**

Stadtpoller zum festen Einbau, Eichenholz, farblos schutzlasiert, feuerverzinkter Stahlfuss und Aluminiumkopf rot-braun lackiert (RAL 3011),
Höhe über Flur 940 mm, 85 x 85 mm.

Art. Nr. **AP 26**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 26 H**

Absperrpoller aus recyceltem Aluminium, formschönes Design mit attraktiven Zierringen als harmonisches Stilmittel bei Altstadtsanierungen und vor historischen Gebäuden, anthrazitgrau, Höhe über Flur entweder 870 mm oder 570 mm, oberer Ring 100 mm ø, Bodenring 160 mm ø.
Pfosten können auch mit Absperrstangen und Kettenösen ausgestattet werden.

Höhe 870 mm:

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 614

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 615

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 617

Höhe 570 mm:

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 624

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 625

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 627

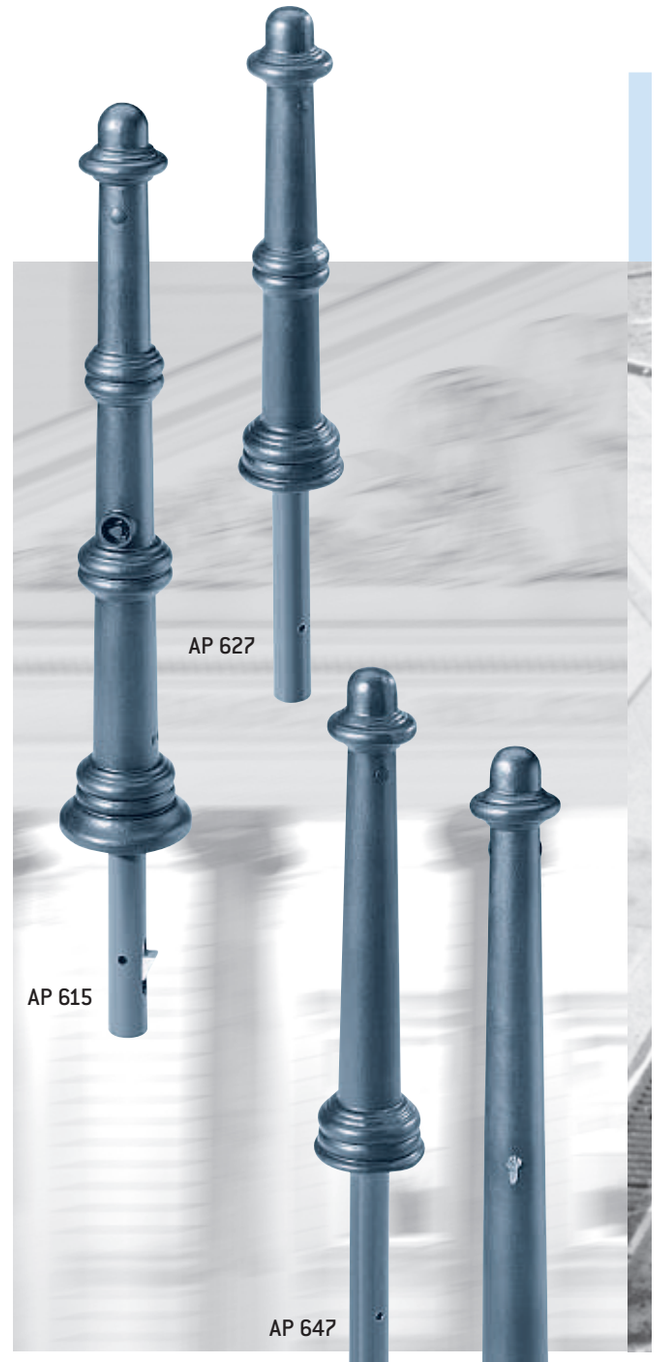

Absperrpoller aus recyceltem Aluminium, in zeitloser Eleganz - perfekt für ein modern architektonisches Umfeld, anthrazitgrau, Höhe über Flur entweder 870 mm oder 570 mm, oberer Ring 100 mm ø, Bodenring 160 mm ø.
Pfosten können auch mit Absperrstangen und Kettenösen ausgestattet werden.

Höhe 870 mm:

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 634

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 635

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 637

Höhe 570 mm:

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 644

herausnehmbar mit Dreikantverschluss inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. AP 645

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. AP 647

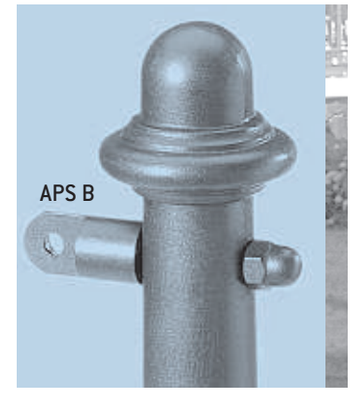

Zubehör





Absperrketten
verzinkt, geschweißt,
in Pollerfarbe beschichtet,
Drahtstärke in 6 mm, 8 mm, 10 mm.

Kurzgliedrige Ausführung:

Art. Nr.	*6 mm*	**NK 6 K**
Art. Nr.	*8 mm*	**NK 8 K**
Art. Nr.	*10 mm*	**NK 10 K**

Langgliedrige Ausführung:

Art. Nr.	*6 mm*	**NK 6 L**
Art. Nr.	*8 mm*	**NK 8 L**
Art. Nr.	*10 mm*	**NK 10 L**

Absperrstangen
feuerverzinkt, in Pollerfarbe beschichtet, 42,3 mm ø, Wandstärke 3,2 mm, für Pollerabstand 1.500 mm, 1.750 mm und 2.000 mm.

Preis für eine Absperrstange:

Art. Nr.	*1.500 mm*	**APS 150**
Art. Nr.	*1.750 mm*	**APS 175**
Art. Nr.	*2.000 mm*	**APS 200**

Stangenbefestigung
am Poller pro Stange/komplett

Art. Nr.	**APS B**



Kettenbefestigung
verzinkt, auch zur späteren Kettenmontage verwendbar, für Kettenstärken 6 mm, 8 mm, 10 mm.

einseitig:

Art. Nr.	*6 mm*	**KBE 6**
Art. Nr.	*8 mm*	**KBE 8**
Art. Nr.	*10 mm*	**KBE 10**

zweiseitig:

Art. Nr.	*6 mm*	**KBZ 6**
Art. Nr.	*8 mm*	**KBZ 8**
Art. Nr.	*10 mm*	**KBZ 10**

Weiteres Zubehör
Verschlussdeckel, passend zur Bodenhülse, verzinkt, Bedienung mit Dreikantschlüssel.

Art. Nr.	**HD 600**

Weiteres Zubehör
Dreikantschlüssel zur Bedienung der verschließbaren und kippbaren Poller sowie der Verschlussdeckel.

Art. Nr.	**FD/D**

Ketten-Absenker

- Auf Knopfdruck bis zu 6 Stellplätze absperrbar
- Mit zusätzlichen Handsendern können beliebig viele Personen die Vorteile der Parkplatzreservierung nutzen
- Antriebs- und Gegenpfosten sind aus feuerverzinktem Vierkantrohr
- Winkelprofile dienen der Bodenbefestigung
- Netzanschluß: 220 V/50 Hz
- Max. Spannweite Seil: 15 m; Kette: 7,5 m, Preis auf Anfrage
- Max. Zugkraft: 200 N
- Max. Laufzeit: 20 Sekunden
- Antriebsmotor: 24 V Gleichstrom
- Sollbruchstelle: Schlüsselring



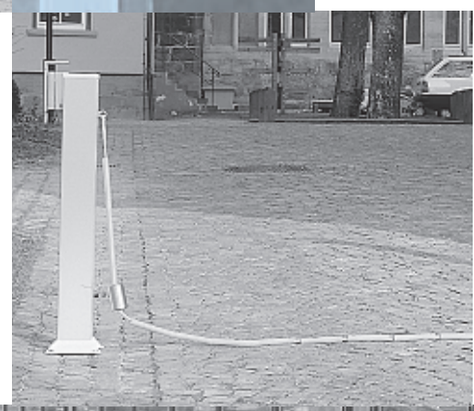

Kettenabsenker aus Stahl, feuerverzinkt, inkl. Absperrseil mit signalfarbenen Kunststoffschläuchen überzogen, Länge 8,00 m.
Schlüsselring, Steuergerät, Funkempfänger und Gegengewicht.

Art. Nr.	Kettenabsenker	**KA 50**
Art. Nr.	Gegensäule	**KA 50 G**
Art. Nr.	4-Kanal Handsender	**KA 50 H**

Batterien im Lieferumfang nicht enthalten.

Automatische Kettenbarriere

Elektrische Kettenbarriere für Absperrbreiten bis 7,5/15 m Motorpfeiler mit integrierter Auf- und Abrollmotorik über selbsthemmende 230 (24) Volt Motor/Getriebeeinheit, Getriebe notentriegelbar, so dass die Kette per Hand gesenkt werden kann, integrierte komfortable Motorsteuerung, der Gegenpfeiler enthält eine Abrollmechanik mit Gewicht, die eine Schlaufenbildung verhindert und die gesamte Einfahrtsbreite freigibt, Gehäuse aus Stahl, kunststoffbeschichtet in grau RAL 7035, Deckel abnehmbar, unter dem Deckel kann zur zusätzlichen Absicherung eine Lichtschranke eingebaut werden.
Höhe der Pfeiler 780 mm, Betriebsspannung 230 Volt/max. 200 W
Lieferung mit Bodengrundplatten und Bodenanker, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlkette 7,5 m lang mit 9 mm oder Stahlkette 15 m lang mit 5 mm Glieddurchmesser.

Lieferbare Komponenten:
CAT - die Automatik Absperrkette für Standardbetrieb mit 30 % Einschaltdauer
CAT24 - die Automatik Absperrkette für Intensivbetrieb mit 50 % Einschaltdauer

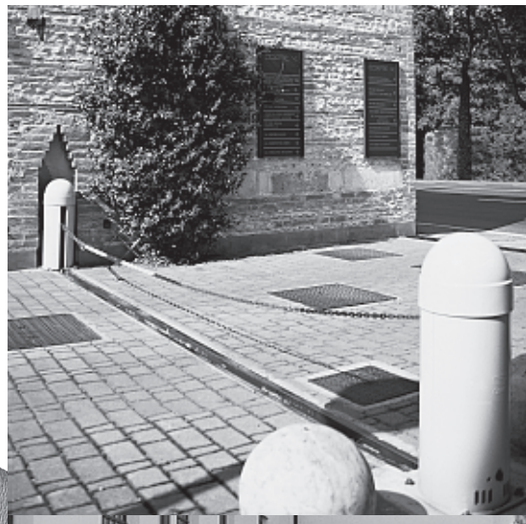

Automatische Schranke

- elegantes Design
- standardmäßig runder Schlagbaum, bis 7,60 m Absperrlänge
- sicher gemäß EN 12453, Eingriffschutz an der Drehachse des Schlagbaumes
- Blinkleiste: Verbesserte Sicherheit durch optimale Erkennbarkeit der Baumbewegung
- Warnleuchte mit moderner LED-Technologie
- Integration: Lichtschranken, Befehlsgeräte oder Antenne fügen sich ästhetisch perfekt in das Design ein

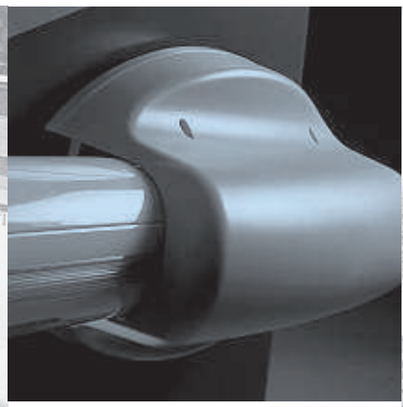

Elektrisch versenkbarer Poller

Der elektrisch versenkbare Stadt-Poller ist für den öffentlichen Bereich konzipiert worden. Es gibt keine wartungs- bzw. schadensträchtige Elemente wie Spindeln, Kompressoren oder Hydraulikschläuche. Der Antrieb erfolgt über einen Wechselstrommotor 230 V. Bei Stromausfall löst sich die Magnetbremse und der Poller versenkt sich selbstständig. In zahlreichen deutschen Städten stehen vor Feuerwehrausfahrten, Botschaften, bei Innenstadtabsperrungen und Busspuren. Polleranlagen aus dem Hause Knödler. Fordern Sie eine Referenzliste an.

Elektrisch versenkbarer Poller

aus Edelstahl, Guss, Beton, Stahl, Aluminium
Höhe 600 mm/400 mm
Durchmesser 280 mm
Einbautiefe 960 mm/760 mm

Ausfahrzeit: max. 3 Sekunden
Absenkzeit: max. 4 Sekunden

- Automatische Absenkung bei Stromausfall durch Schwerkraft, ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Sicherheitseinrichtung bei Anfahrunfällen durch Sollbruchstelle zwischen Motoreinrichtung und Polleroberteil, alle Antriebe befinden sich bei ausgefallenem Poller unterhalb der Fahrbahnoberkante
- Sicherheitseinrichtung bei einem auf den Schleifen stehenden Fahrzeug
- Schutzart IP 68 hochwasserfest, integrierte Motorbremse mit Hubbegrenzungsschalter
- Antriebseinheit ist nicht starr mit dem Gehäuse verbunden und wird durch runde Führungsstangen und Führungsschuhe geführt
- Deckel mit Antirutsch-Profil
- Befahrbarkeit des abgesenkten Pollers: 10 t
- Pollerhub durch Elektromotor über 2 Gurte
- keine Spindel, kein Öl, keine Druckluft

Stahlpfosten

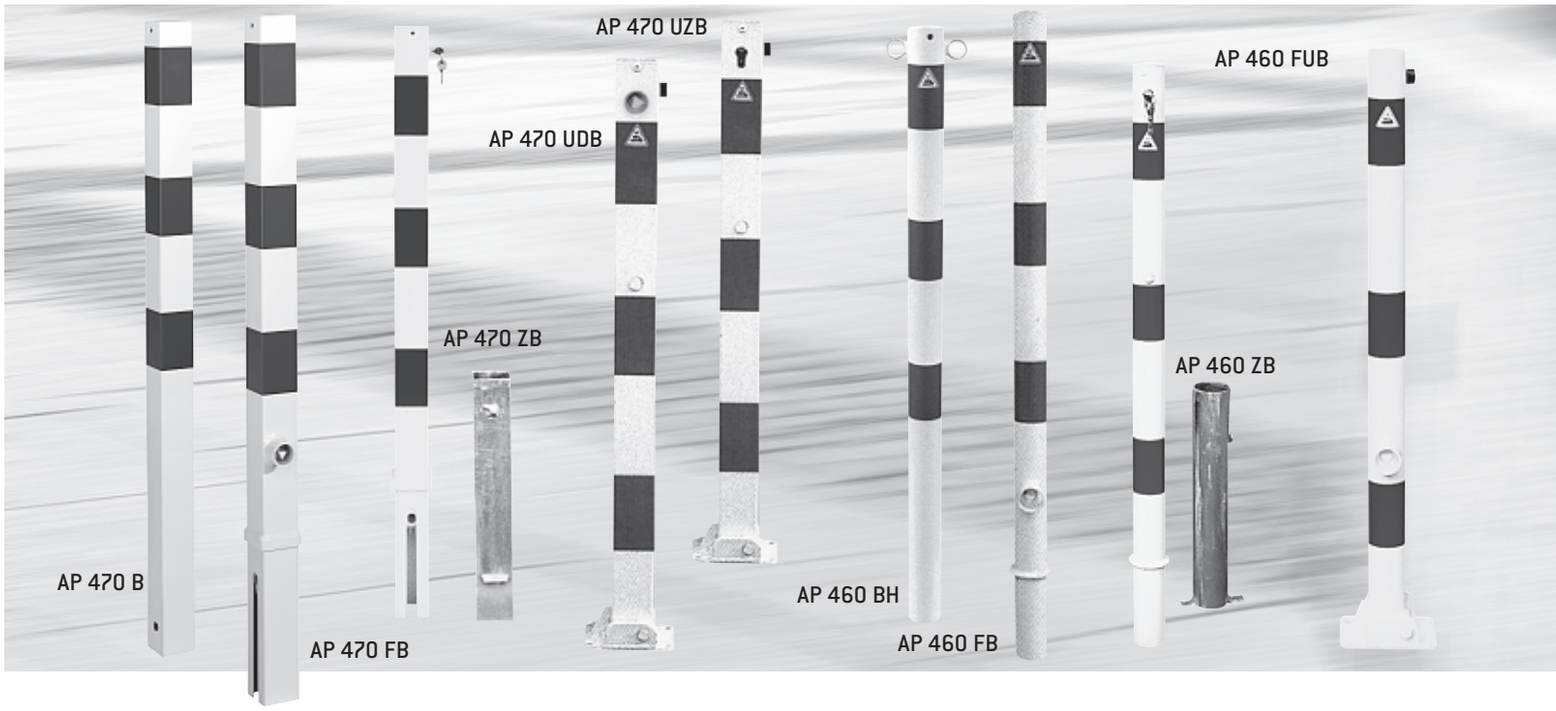

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, weißbeschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
Vierkant 70 x 70 mm,
Höhe über Flur 900 mm.

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 470 B**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 470 BH**

herausnehmbar mit Bodenhülse und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 470 FB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 470 FBH**

herausnehmbar mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss:

Art. Nr. **AP 470 ZB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 470 ZBH**

umlegbar mit Bodenplatte und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 470 FUB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 470 FUBH**

umlegbar mit Bodenplatte und Profilzylinderschloss:

Art. Nr. **AP 470 UZB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 470 UZBH**

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, weißbeschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, Stahlrohr 60 mm ø,
Höhe über Flur 900 mm.

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 460 B**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 460 BH**

herausnehmbar mit Bodenhülse und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 460 FB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 460 FBH**

herausnehmbar mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss:

Art. Nr. **AP 460 ZB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 460 ZBH**

umlegbar mit Bodenplatte und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 460 FUB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 460 FUBH**

umlegbar mit Bodenplatte und Profilzylinderschloss:

Art. Nr. **AP 460 UZB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 460 UZBH**

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, weißbeschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, Stahlrohr 76 mm ø,
Höhe über Flur 900 mm.

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 476 B**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 476 BH**

herausnehmbar mit Bodenhülse und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 476 FB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 476 FBH**

herausnehmbar mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss:

Art. Nr. **AP 476 ZB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 476 ZBH**

umlegbar mit Bodenplatte und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 476 FUB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 476 FUBH**

umlegbar mit Bodenplatte und Profilzylinderschloss:

Art. Nr. **AP 476 UZB**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 476 UZBH**

Dieser Knödler Stil-Poller ist für die ortsfeste, sichere Abgrenzung in repräsentativen Stadtbereichen, Parks und Erholungszonen bestimmt.

Stil-Poller in schwerer Stahlausführung, feuerverzinkt, mit Alugusskopf, Standardfarbe RAL 7021 schwarzgrau (andere Farben auf Anfrage), Korpus 195 mm ø, Alu-Kopf 215 mm ø, Gesamthöhe 1300 mm, Höhe über Flur beliebig einbaubar.

Art. Nr. **AP 191**

FP 1/76

FlexPin aus robustem alterungsbeständigem Polyethylen, voll retroreflektierender Leitzylinder, dadurch Tag und Nacht bei jedem Wetter hervorragend zu sehen, selbsttätig aufrichtend, 100 mm ø, wahlweise in den Höhen 460 mm, 760 mm und 1000 mm.

Art. Nr. **FP 1/46**
Art. Nr. **FP 1/76**
Art. Nr. **FP 1/100**

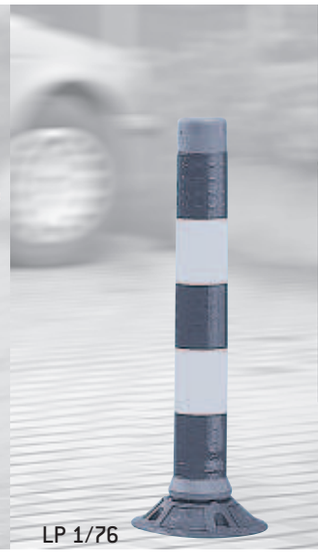

LP 1/76

LeitPin aus robustem alterungsbeständigem Polyethylen, voll retroreflektierender Leitzylinder, dadurch Tag und Nacht bei jedem Wetter hervorragend zu sehen, 100 mm ø, wahlweise in den Höhen 460 mm, 760 mm und 1000 mm.

Art. Nr. **LP1/46**
Art. Nr. **LP1/76**
Art. Nr. **LP1/100**

AP 149

Selbstaufrichtender Absperrpfosten (bis etwa 30° Neigung) aus Stahl, feuerverzinkt, weiß beschichtet mit retroreflektierenden roten Leuchtstreifen, mit Bodenplatte, Höhe über Flur 900 mm, 76 mm ø.

Art. Nr. **AP 149**

AP-Pilz

Betonpilz, rot/weiß gefärbt, 250 mm ø, Höhe 200 mm.

Art. Nr. **AP-PILZ**

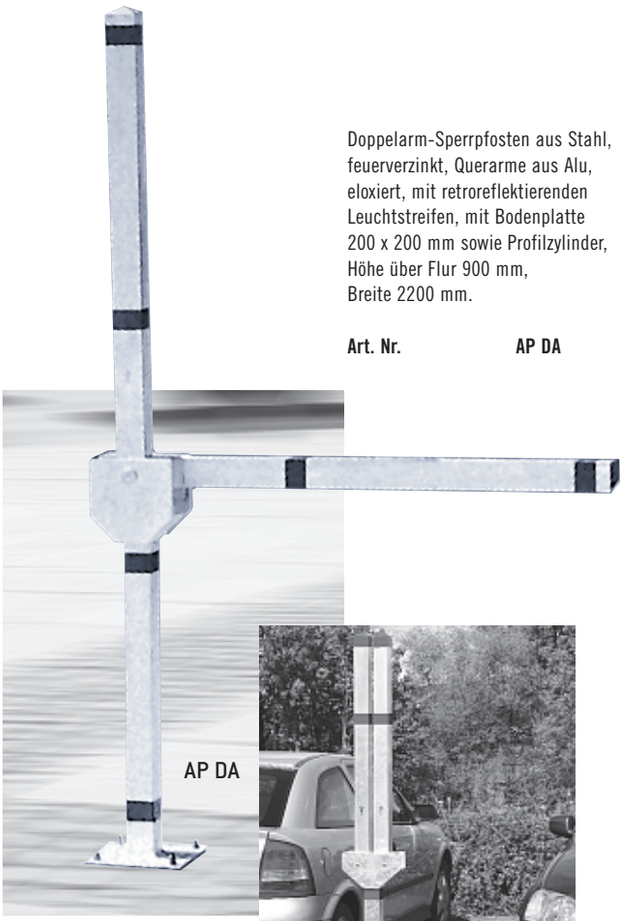

AP DA

Doppelarm-Sperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Querarme aus Alu, eloxiert, mit retroreflektierenden Leuchtstreifen, mit Bodenplatte 200 x 200 mm sowie Profilzylinder, Höhe über Flur 900 mm, Breite 2200 mm.

Art. Nr. **AP DA**

Absperrpfosten aus Aluminium, mit Sollbruchstelle, weiß beschichtet mit retroreflektierenden roten Leuchtstreifen, mit Bodenplatte, Höhe über Boden 900 mm, 76 mm ø.

Art. Nr. **AP 90**

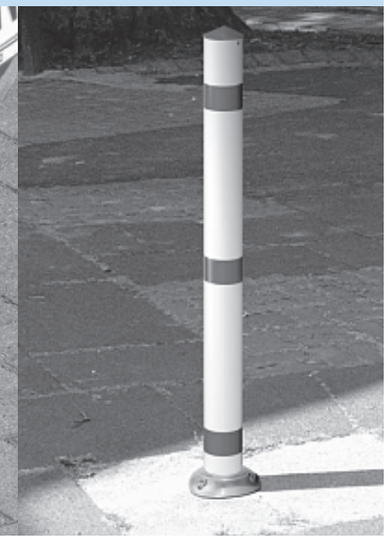

Zubehör auf Seite 26

Stahlpfosten

Umlegbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, schwere Ausführung, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 100 mm x 60 mm, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:

Art. Nr. **AP 4**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 4 H**

mit Dreikantverschluss und Schlüssel:

Art. Nr. **AP 5**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 5 H**

Feststehender Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, schwere Ausführung, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 100 mm x 60 mm, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. **AP 6**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 6 H**

Vierkantabsperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, rot/weiß lackiert, mit Feuerwehrdreikantverschluss ohne Schlüssel, Höhe über Flur 1000 mm, 70 mm x 70 mm.

mit Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 15**

mit Bodenplatte:

Art. Nr. **AP 15/1**

umklappbar mit Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 16**

umklappbar mit Bodenplatte zum Aufdübeln:

Art. Nr. **AP 16/1**

Mehrpreis mit Zylinderschloss:

Art. Nr. **für AP 16 + 16/1**

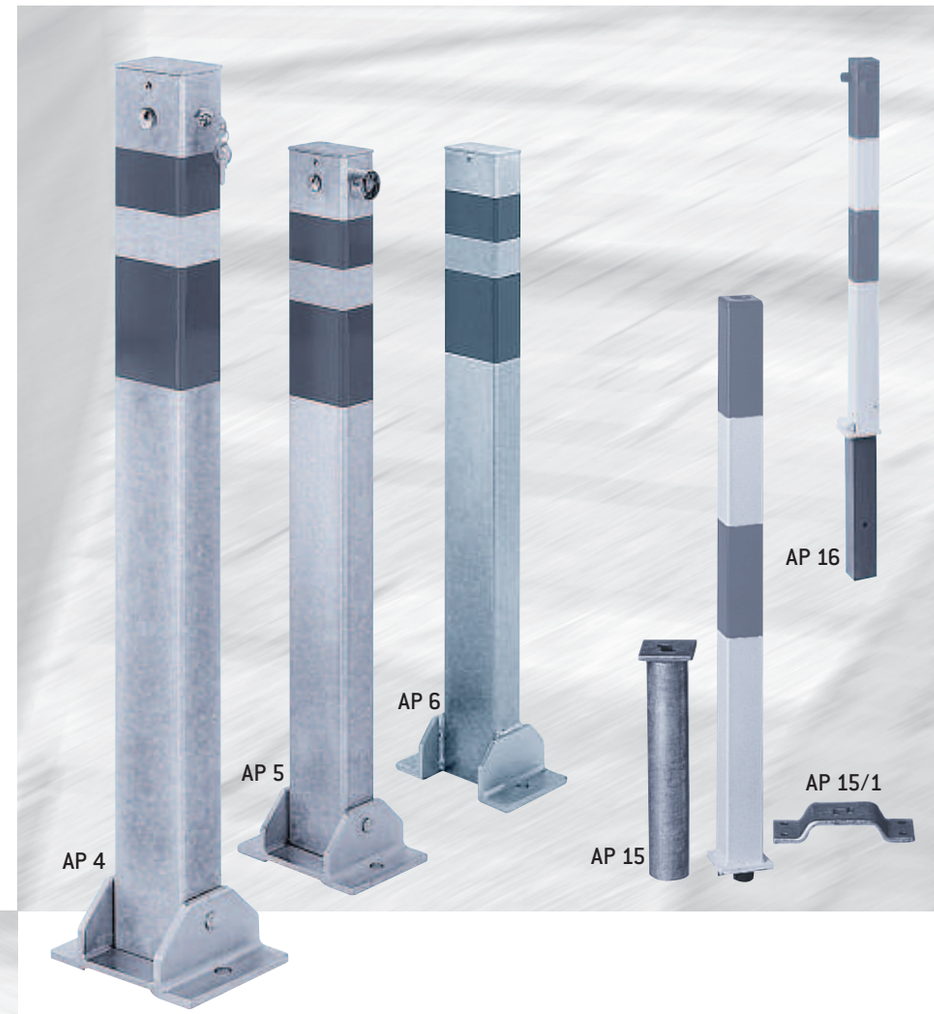

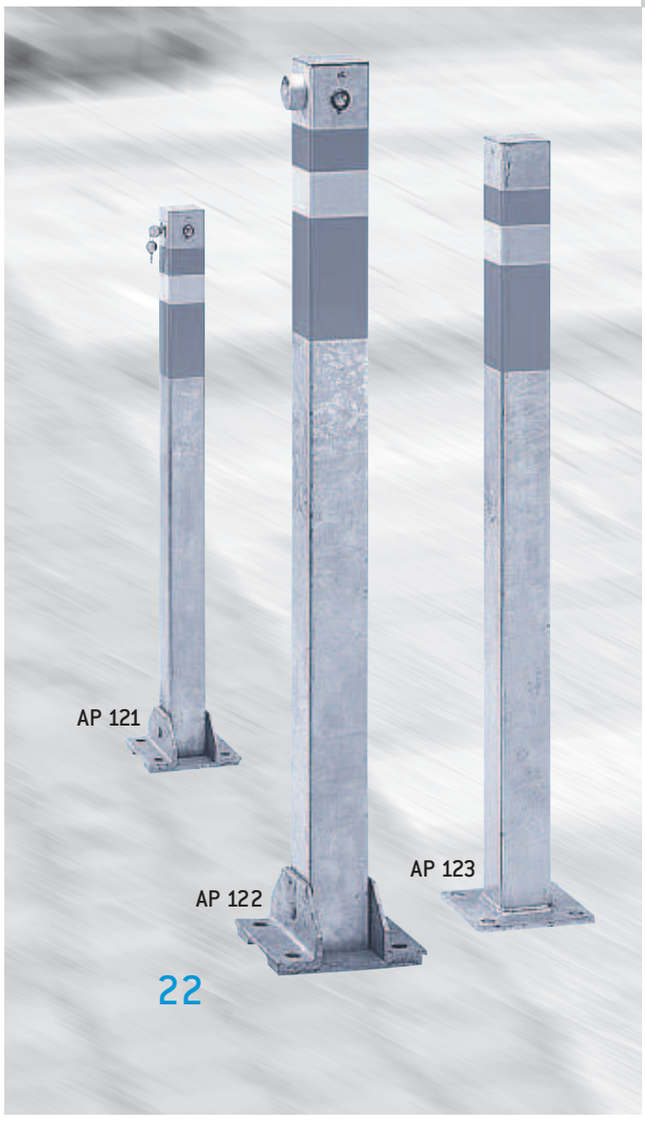

Umlegbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 70 mm x 70 mm, Höhe über Flur 900mm.

mit Sicherheitsschloss:

Art. Nr. **AP 121**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 121 H**

mit Dreikantverschluss und Schlüssel:

Art. Nr. **AP 122**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 122 H**

Feststehender Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 70 mm x 70 mm, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. **AP 123**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 123 H**

Umlegbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenhülse, 70 mm x 70 mm, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:

Art. Nr. **AP 124**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 124 H**

mit Dreikantverschluss und Schlüssel:

Art. Nr. **AP 125**

Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 125 H**

Umlegbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 64 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 8**
mit Dreikantverschluss und Schlüssel:
Art. Nr. **AP 8/1**

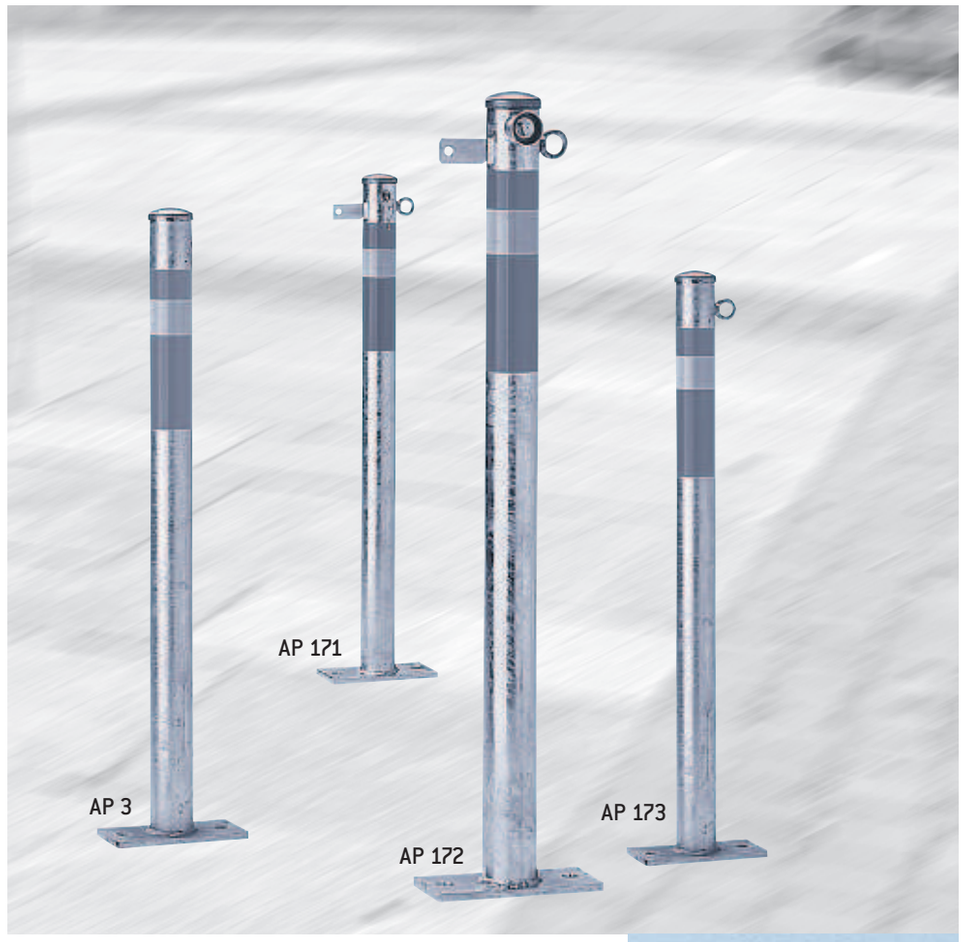

Feststehender Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, 64 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. **AP 3**
Art. Nr. *mit zwei Ösen:* **AP 3 H**

mit Kettenschloß, schließbar mit Sicherheitsschloss
Art. Nr. **AP 171**
Art. Nr. *mit Dreikantverschluss:* **AP 172**
als Anfangspfosten:
Art. Nr. *mit einer Öse:* **AP 173**

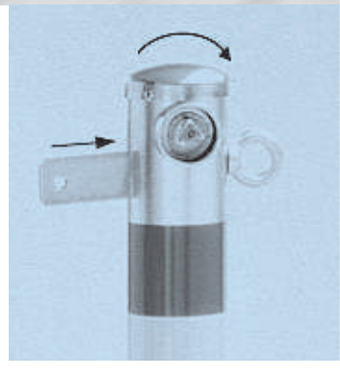

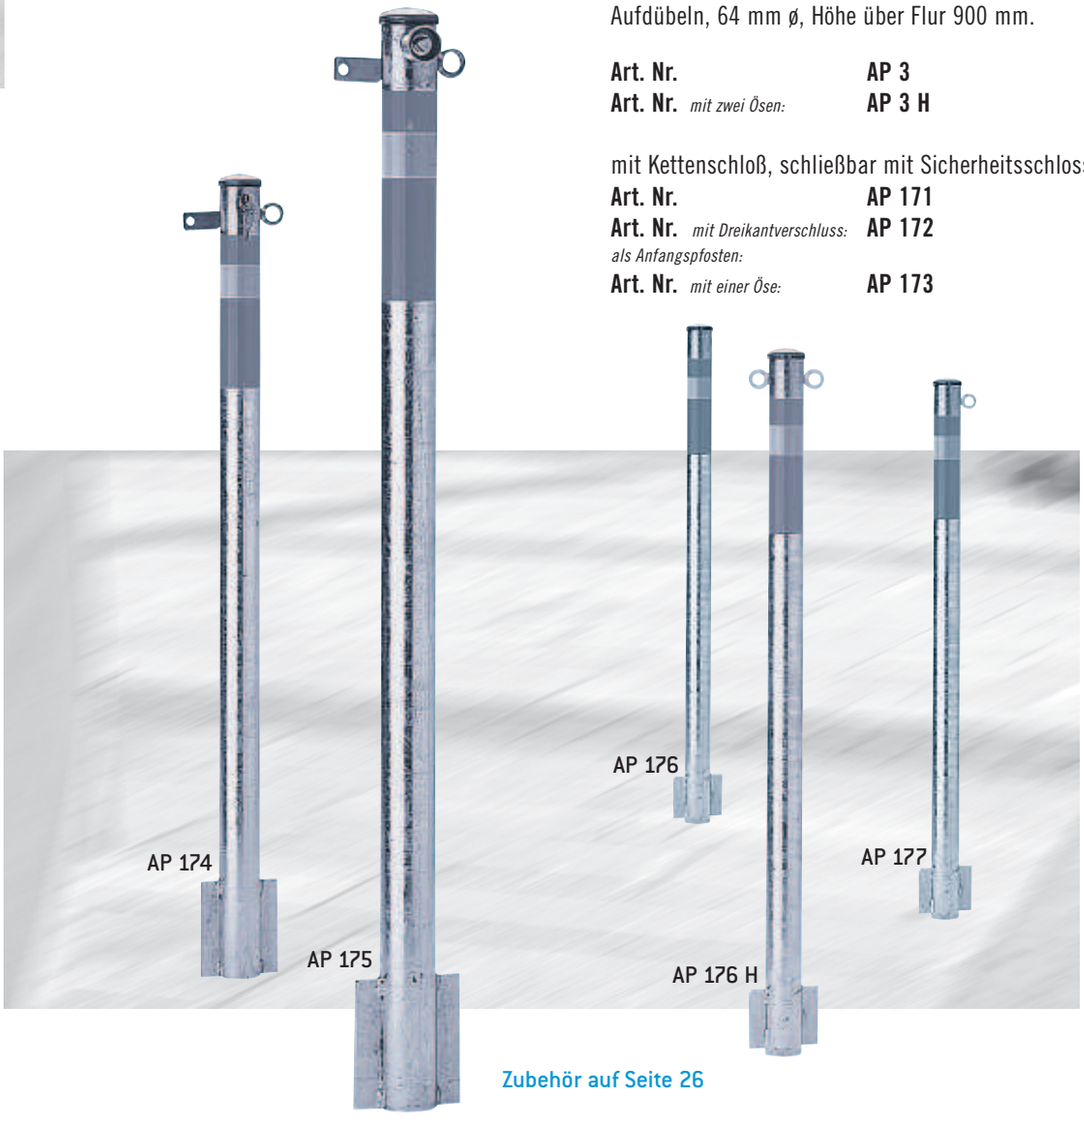

Feststehender Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Kettenschloss und Bodenanker, 64 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.
mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 174**
mit Dreikantverschluss, Schlüssel:
Art. Nr. **AP 175**

Art. Nr. **AP 176**
mit zwei Ösen:
Art. Nr. **AP 176 H**
als Anfangspfosten mit einer Öse:
Art. Nr. **AP 177**

Zubehör auf Seite 26

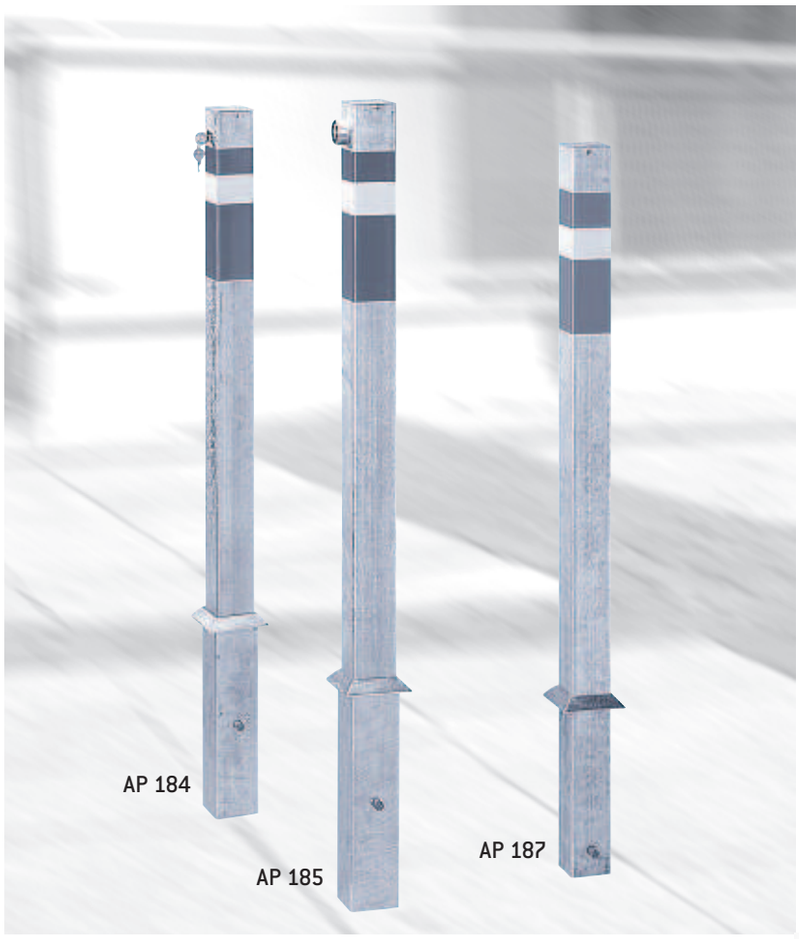

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, 70 x 70 mm, Höhe über Flur 900 mm.

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss und Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 184**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 184 H**

herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 185**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 185 H**

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 187**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 187 H**



Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, 95 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

herausnehmbar mit Sicherheitsschloss und Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 204**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 204 H**

herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 205**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 205 H**

feststehend mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 207**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 207 H**

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenhülse, 64 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:

Art. Nr. **AP 194**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 194 H**

mit Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 195**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 195 H**

Feststehender Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenanker, Höhe über Flur 900 mm, ø 64 mm.

Art. Nr. **AP 197**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 197 H**

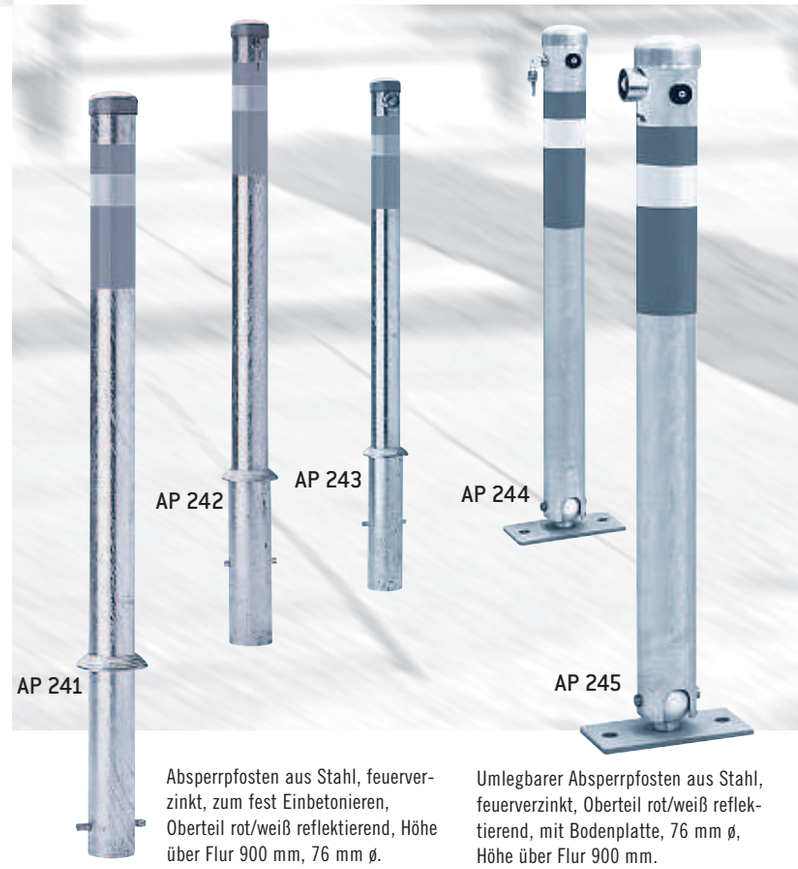

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, zum fest Einbetonieren, Oberteil rot/weiß reflektierend, Höhe über Flur 900 mm, 76 mm ø.

Art. Nr. **AP 241**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 241 H**

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenhülse, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:

Art. Nr. **AP 242**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 242 H**

mit Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 243**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 243 H**

Umlegbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit Bodenplatte, 76 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:

Art. Nr. **AP 244**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 244 H**

mit Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 245**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 245 H**

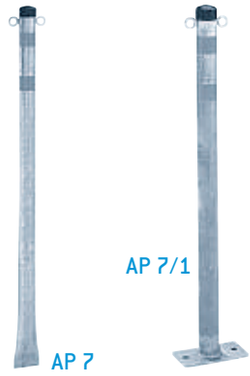

Feststehender Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, mit 2 Ösen, 60 mm ø, Höhe über Flur 1000 mm.

zum Einbetonieren mit Bodenanker:
Art. Nr. **AP 7**
mit Bodenplatte:
Art. Nr. **AP 7/1**

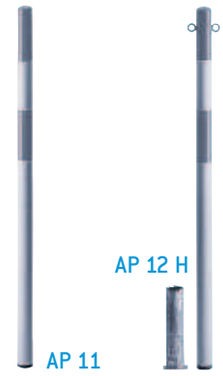

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt und rot/weiß lackiert, 60 mm ø, Länge 1400 mm, davon Höhe über Flur 1000 mm.
Andere Farben auf Anfrage.

zum Einbetonieren:
Art. Nr. **AP 11**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 11 H**
mit Bodenhülse:
Art. Nr. **AP 12**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 12 H**

AP 10

AP 9

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt mit aufgeschweißter, gewölbter Kappe, rot/weiß reflektierend mit drei Ringen, Feuerwehrverschluss nach DIN 3222, Stahlrundrohr 108mm ø, Höhe über Flur 900 mm, inkl. Vierkantbodenhülse 80 x 80 x 3 x 500 mm.

Art. Nr. **AP 10**

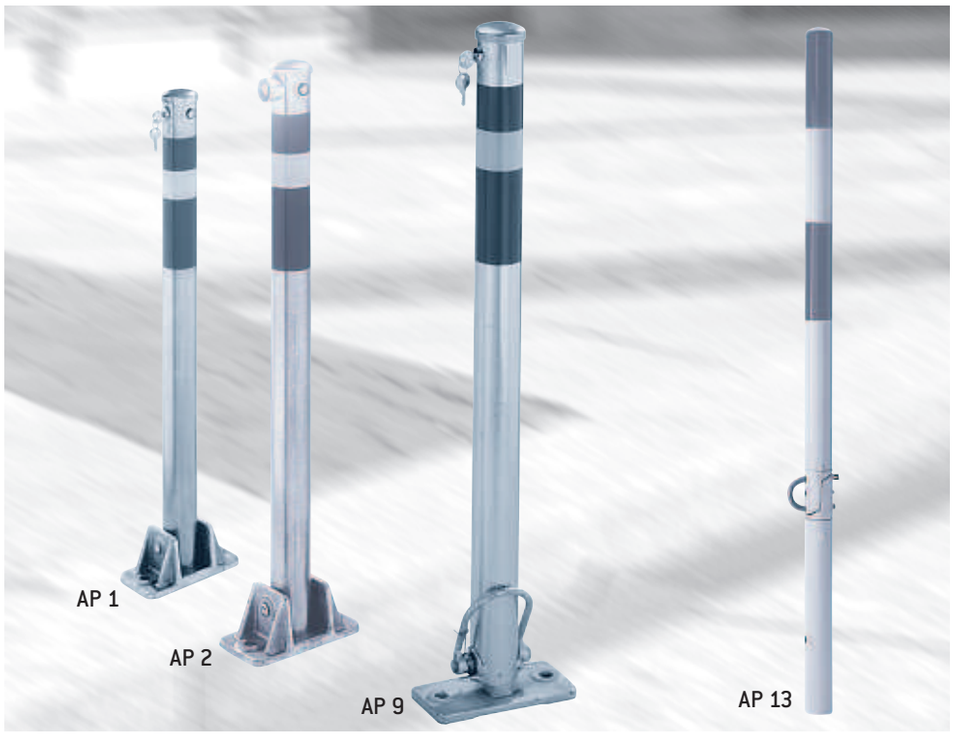

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, beidseitig umlegbar, Oberteil rot/weiß reflektierend, 64 mm ø, Höhe über Flur 900 mm.

mit Sicherheitsschloss:
Art. Nr. **AP 1**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 1 H**
mit Dreikantverschluss und Schlüssel:
Art. Nr. **AP 2**
Art. Nr. *mit Ösen:* **AP 2 H**

Umlegbarer Absperrpfosten mit Fußbetätigung aus Stahl, feuerverzinkt, reflektierende Folie, abschließbar (Zylinderschloss), 60 mm ø, Höhe über Flur 900 mm. Gleich- oder verschiedenschließend - bitte angeben!

mit Zylinderschloss:
Art. Nr. **AP 9**
mit Dreikantverschluss:
Art. Nr. **AP 9/1**

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, rot/weiß reflektierend, kunststoffbeschichtet, umlegbar, vorgesehen für Vorhängeschloss, 60 mm ø, Höhe über Flur 1000 mm.

mit Bodenanker, umlegbar:
Art. Nr. **AP 13**
mit Bodenplatte:
Art. Nr. **AP 13/1**

AP 14

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, abnehmbar, rot/weiß lackiert, mit Feuerwehrdreikantverschluß ohne Schlüssel,60mm ø, Höhe über Flur 1000 mm.

mit Bodenhülse:
Art. Nr. **AP 14**
mit Bodenplatte:
Art. Nr. **AP 14/1**

Zubehör auf Seite 26

LKW Einfahrhilfe

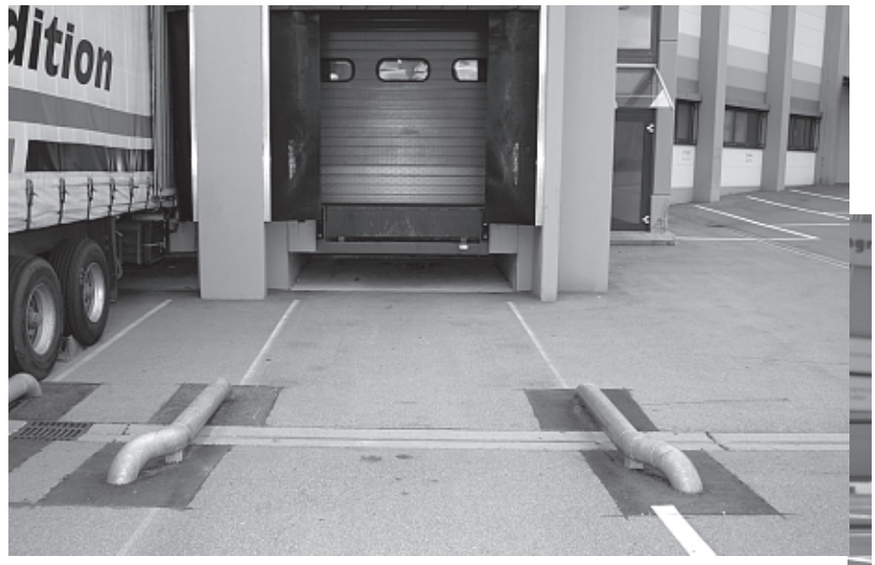

LKW Einfahrhilfe aus Stahl, feuerverzinkt, schwere Ausführung zum Einbetonieren, 2 Stück, Maße auf Anfrage.

Art. Nr. **LKW**

Zubehör

	Gliederstärke	Material	Lichte Gliedermaße	Zerreißlast	Mindestabnahmemenge 1 Bund	Farbe	Art. Nr
	6 mm ø	Nylon	42 x 12 mm	340 dN	Bund 50 m Bund 50 m	rot/weiß gelb/schwarz	**KK 1** **KK 2**
	8 mm ø	Nylon	51 x 15 mm	530 dN	Bund 25 m Bund 25 m	rot/weiß gelb/schwarz	**KK 3** **KK 4**
	6 mm ø	Stahl + Zink	41 x 12 mm	1.300 dN	Bund 25 m	zinkfarben	**SK 1**
	8 mm ø	Stahl + Zink	52 x 15 mm	3.000 dN	Bund 30 m	zinkfarben	**SK 2**
	6 mm ø 5 mm ø	Stahl + Zink +Kunststoff	41 x 12 mm 20 x 45 mm	1.300 dN	Bund 15 m Bund 15 m lfm	rot/weiß gelb/schwarz rot/weiß	**SK 3** **SK 4** **SK 5**
	8 mm ø	Stahl + Zink +geschwärzt	65 x 20 mm	300 dN	Bund 10 m	pollerfarben	**NK 1**
	8 mm ø	Messing brüniert	68 x 21 mm	250 dN	Bund 5 m	pollerfarben	**NK 2**
	5 mm ø	Edelstahl	45 x 20 mm	350 dN	lfm	Stahl, blank	**EK 5**
	6 mm ø	Edelstahl	42 x 12 mm	450 dN	Bund 10 m	Stahl, blank	**EK 6**
	8 mm ø	Edelstahl Stahl	52 x 16 mm	840 dN	Bund 10 m	Stahl, blank	**EK 8**

Stahl, verzinkt, kunststoffbeschichtet

In rot für KK1, KK3, SK3:
Art. Nr. **SVG1**

In schwarz für KK2, KK4, SK4:
Art. Nr. **SVG2**

Stahl, verzinkt

Für SK1, SK2:
Art. Nr. **SVG3**

Nylon

In rot für KK5, KK7:
Art. Nr. **KVG1**

In schwarz für KK6:
Art. Nr. **KVG2**

Stahl, verzinkt, kunststoffbeschichtet

In rot für KK1, KK3, SK3:
Art. Nr. **SVG4**

In schwarz für KK2, KK4, SK4:
Art. Nr. **SVG5**

Stahl, verzinkt

Für SK1, SK2:
Art. Nr. **SVG6**

Feuerwehr-Dreikant:
Art. Nr. **DK**

Sperrzaun

Sperrzaun SZ	zum Einbetonieren	mit Bodenhülse	mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Breite 1500 mm mit roten Reflexstreifen	SZ 30/150	SZ 31/150	SZ 32/150
Breite 1500 mm pulverbeschichtet weiß mit roten Reflexstreifen	SZ 30/150 RW	SZ 31/150 RW	SZ 32/150 RW
Breite 2000 mm mit roten Reflexstreifen	SZ 30/200	SZ 31/200	SZ 32/200
Breite 2000 mm pulverbeschichtet weiß mit roten Reflexstreifen	SZ 30/200 RW	SZ 31/200 RW	SZ 32/200 RW

Sperrzaun SZ
aus Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur 1000 mm

Ein neuer patentierter Kipp-Pfosten, der sich durch einen leichten Kick auf das integrierte Pedal des liegenden Pfostens selbsttätig aufrichtet.
Das Umlegen ist ebenso einfach: Nachdem Sie den Pfosten mit dem Schlüssel entriegelt haben, geben Sie ihm einen gezielten, leichten Stoß; damit legt er sich sanft auf den Boden.

Vierkantpfosten 70 x 50 mm mit Zylinderschloss und Bodenplatte zum Aufdübeln 250 x 90 mm.
Normalausführung: Alu eloxiert, dadurch besonders korrosionsbeständig. Mit roten Reflexstreifen. Die Überfahrhöhe ist mit 65 mm auch für Fahrzeuge mit Spoilern völlig unproblematisch.
Art. Nr. **AP 17 K**

Parkplatz-bügel

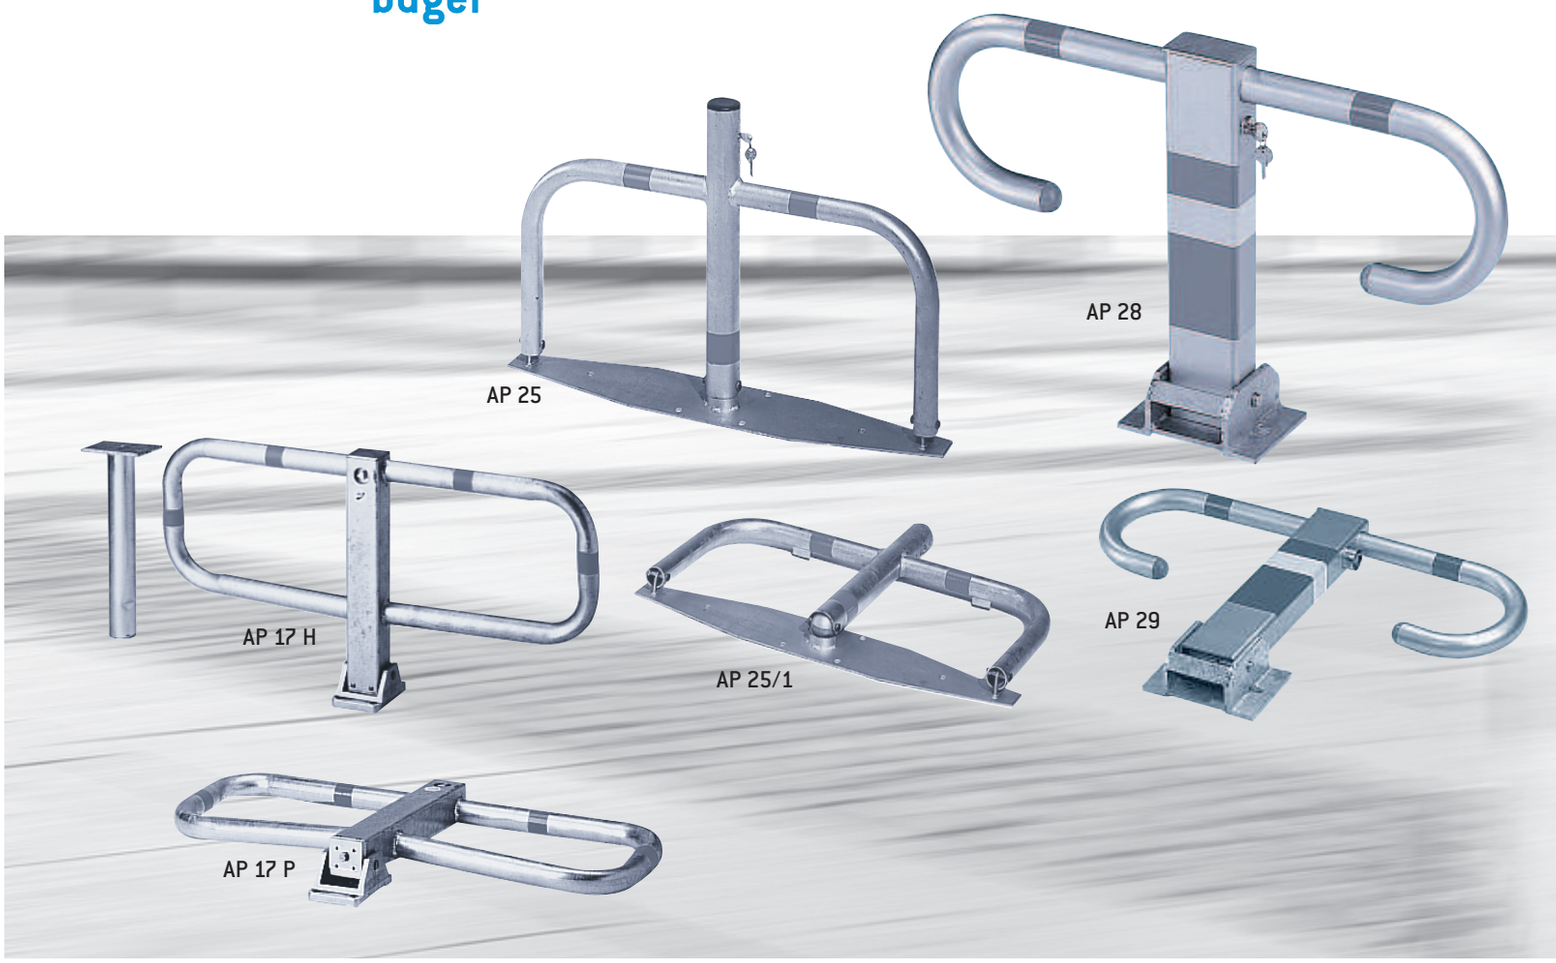

Parkplatzbügel, umlegbar, Stahl, feuerverzinkt, Breite 950 mm, Höhe über Flur 400 mm, mit rot reflektierender Folie.

mit Bodenplatte und Dreikantverschluss o. Schlüssel:
Art. Nr. AP 17 P
mit Bodenhülse und Dreikantverschluss o. Schlüssel:
Art. Nr. AP 17 H
mit Bodenplatte und Profilzylinderschloss:
Art. Nr. AP 18 P
mit Bodenhülse und Profilzylinderschloss:
Art. Nr. AP 18 H

Parkplatzbügel, umlegbar, Stahl, feuerverzinkt, Breite 800 mm, Höhe über Flur 500 mm, mit rot reflektierender Folie.

mit Zylinderschloss (gleich- oder verschiedenschließend, bitte unbedingt angeben!)
Art. Nr. AP 25
mit Dreikantverschluss:
Art. Nr. AP 25/1
mit Bodenhülse:
Art. Nr. AP 25 B

Parkplatzbügel, umlegbar, Stahl, feuerverzinkt, rot/weiß reflektierend, Mittelpfosten 100 mm x 60 mm, Höhe über Flur 500 mm, Bügelrohr 43 mm ø, Breite 800 mm.

mit Sicherheitsschloss und Bodenplatte:
Art. Nr. AP 28
mit Sicherheitsschloss und Bodenanker:
Art. Nr. AP 28/1
mit Bodenplatte Dreikantverschluss o. Schlüssel:
Art. Nr. AP 29
mit Bodenanker und Dreikantverschluss o. Schlüssel:
Art. Nr. AP 29/1

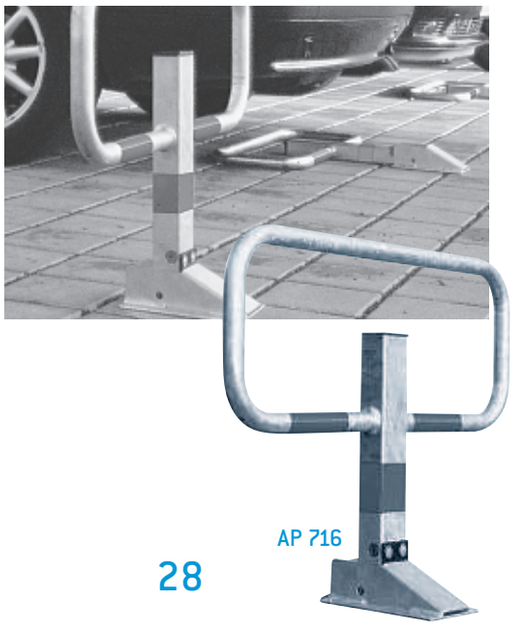

Parkplatzbügel mit sehr geringer Überfahrhöhe (68 mm).Sehr stabil durch seitliche Führung des Oberteils. Stahl, feuerverzinkt, Vierkantpfosten 70 mm x 50 mm, mit rot reflektierender Folie, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Höhe über Flur 570 mm, Sperrbreite 780 mm.

zum Einbetonieren 330 mm Unterflur:
Art. Nr. AP 715
zum Aufdübeln mit Bodenplatte:
Art. Nr. AP 716
Vorgerichtet für Profilzylinder:
Mehrpreis

Sperrbügel aus feuerverzinktem Stahl, abschließbar mit Profilzylinder (3 Schlüssel im Lieferumfang), Gesamtbreite 850 mm, Höhe über Flur 455 mm, auf Wunsch mit gleichschließendem und vorgerüstetem Schloss lieferbar.
Art. Nr. AP 781

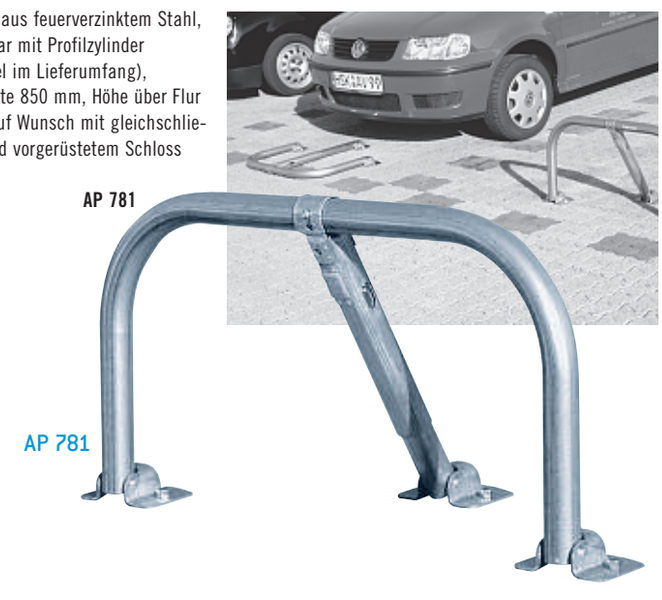

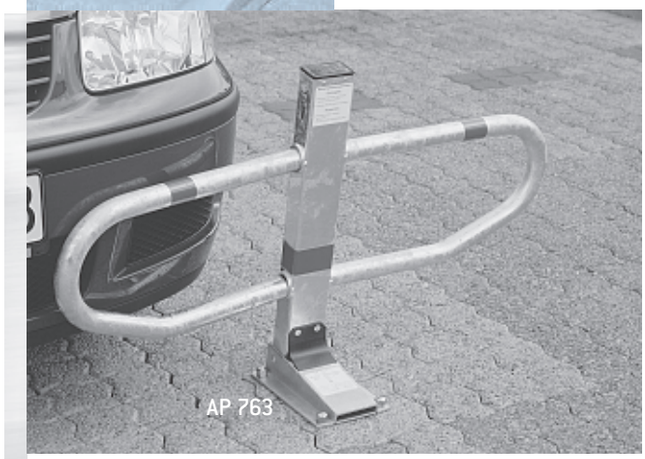

Patentierter flexibler Parkbügel aus Stahl, feuerverzinkt, Mittelpfosten und Bügel sind federnd gelagert, neigen sich ohne Beschädigung bis zu 45°, selbstaufrichtend, Höhe über Flur 600 mm, Sperrbreite 1000 mm.

mit Zylinderschloss verschiedenschließend:

Art. Nr. AP 763

mit Zylinderschloss gleichschließend:

Art. Nr. AP 764

Vorgerichtet für Profilzylinder:

Art. Nr. AP 765

Patentierter flexibler Sperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, federnd gelagert, neigt sich ohne Beschädigung bis zu 45°, selbstaufrichtend, Höhe über Flur 750 mm, Breite 80 mm.

mit Zylinderschloss verschiedenschließend:

Art. Nr. AP 760

mit Zylinderschloss gleichschließend:

Art. Nr. AP 761

Vorgerichtet für Profilzylinder:

Art. Nr. AP 762

AP 760

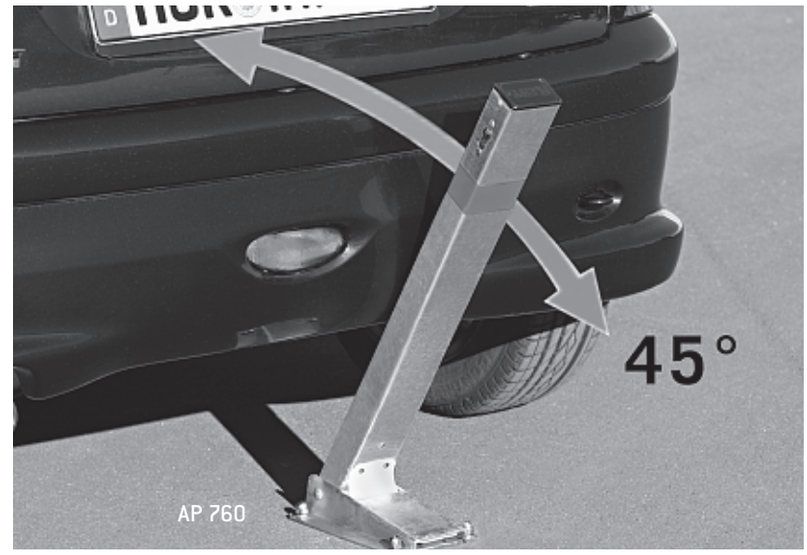

Parkplatzbügel aus Edelstahl, geschliffen, Mittelrohr 76 mm ø,
Höhe über Flur 600 mm, Breite 850 mm.

umlegbar mit Bodenplatte zum Aufschrauben
abschließbar mit Profilzylinder
(gleich- oder verschiedenschließend bitte angeben)

Art. Nr. AP 791

umlegbar mit Bodenanker zum Einbetonieren
abschließbar mit Profilzylinder
(gleich- oder verschiedenschließend bitte angeben)

Art. Nr. AP 792

Parkplatzbügel

Parkplatzbügel, umlegbar, Stahl, feuerverzinkt,
mit rot reflektierender Folie
mit Profilzylinder (gleich- oder verschiedenschließend)
Pfosten ø 60/40 mm, Breite 760 mm.

Höhe über Flur 500 mm:
Art. Nr. **AP 505**

Höhe über Flur 900 mm:
Art. Nr. **AP 510**

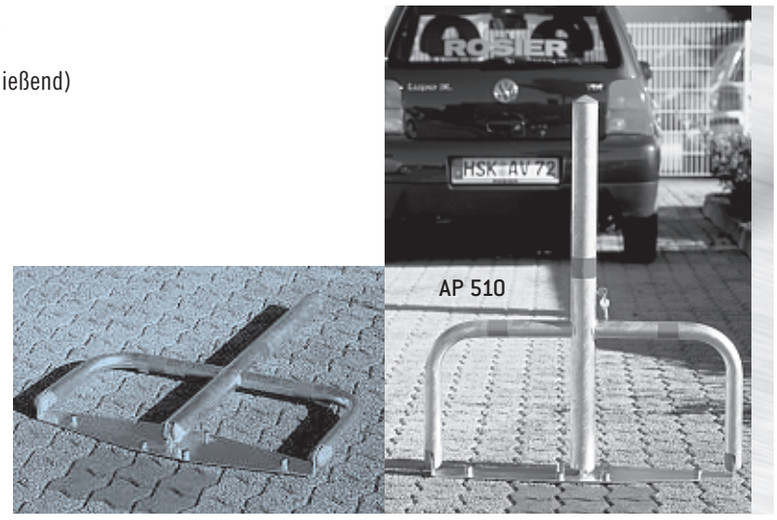

Elektromechanischer Parkbügel

aus Stahl, verzinkt und kunststoffbschichtet in RAL 2004, zur Einzelstellplatzabsicherung.
Der Bügel wird bequem über einen Funkhandsender betätigt und stellt bzw. senkt sich nach vorne. Die interne Kraftüberwachung der Motorsteuerung schaltet den Parkbügel bei einem Hindernislauf sicher ab. Inklusive Notenriegelung und eingebauter Sollbruchstelle. Antrieb über 24 V Gleichstrommotor - 230 Volt Anschluss inkl. Motorsteuerung und Funkempfänger.

Breite 350 mm, Höhe über Flur 450 mm:
Art. Nr. **EP 1**
Breite 800 mm, Höhe über Flur 552 mm:
Art. Nr. **EP 2**

Handsender
2-Kanal, mit elektr. einlernbarer Codierung:
Art. Nr. **EP/H**

Parkplatzbügel

Flexibler Edelstahl-Sperrbügel, Oberfläche geschliffen, Rohr 76 mm ø, Neigung bis 30°, Bügelbreite 600 mm, Höhe über Flur 600 mm, mit Bodenplatte zum Aufschrauben.

Art. Nr. **ASB 408**

Stahlpfosten

Stilpoller aus Aluguss, anthrazitgrau, 80 mm ø, Höhe über Flur 900 mm, Bodenteller 145 mm ø, inkl. Vierkantbodenhülse 80 x 80 x 3 x 500 mm.

mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 854**

mit Feuerwehrdreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 855**

Zum fest Einbetonieren mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 857**

Stilpoller aus Aluguss, anthrazitgrau, konische Form 160 mm ø bis 230 mm ø, Höhe über Flur 820 mm, Bodenteller 280 mm ø, inkl. Vierkantbodenhülse 80 x 80 x 3 x 500 mm.

mit Feuerwehrdreikantverschluss DIN 3222, inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 865**

Zum fest Einbetonieren, mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 867**

Stilpoller aus Aluguss, anthrazitgrau, Höhe über Flur 840 mm, Bodenteller 165 mm ø, inkl. Vierkantbodenhülse 80 x 80 x 3 x 500 mm.

mit Feuerwehrdreikantverschluss DIN 3222 inkl. Bodenhülse:

Art. Nr. **AP 875**

Zum fest Einbetonieren mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 877**

Stilpoller, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet (RAL 8019), Höhe über Flur 750 mm. AP 19 Erdankerbohrung 13 mm ø, AP 20 Dreikantverschluss ohne Schlüssel und Bodenteil feuerverzinkt

zum fest Einbetonieren:

Art. Nr. **AP 19**

mit Messing-Kettenösen:

Art. Nr. **AP 19 H**

mit Bodenteil und Dreikantverschluss:

Art. Nr. **AP 20**

mit Messing-Kettenösen:

Art. Nr. **AP 20 H**

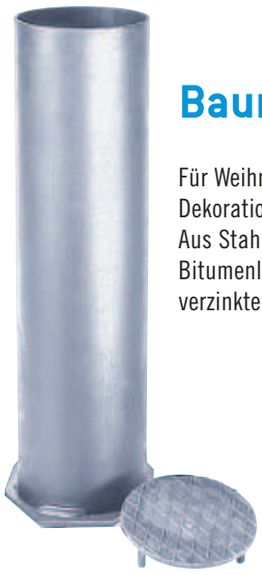

BST/210

Baumständer

Für Weihnachtsbäume, Maibäume, Dekorationsbäume usw.
Aus Stahl, zum Einbetonieren, mit Bitumenlack rostgeschütz, mit feuerverzinktem geriffelten Deckel.

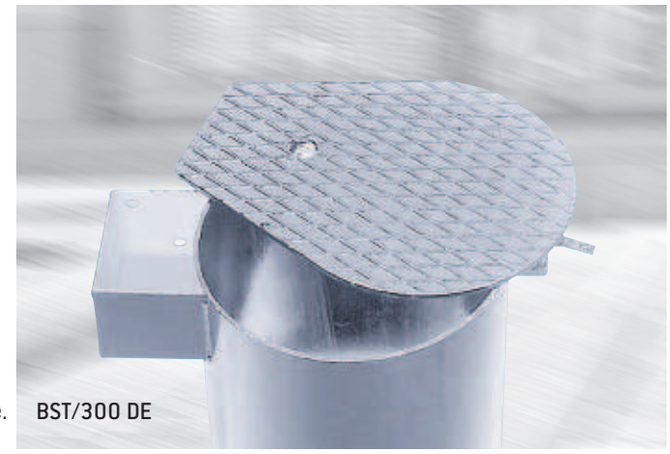

BST/300 DE

Andere Größen und Abmessungen auf Anfrage.
Auch in Edelstahl lieferbar.

Bestellgrößen	Bestell-nummer	mit Dreikant-verschluss	vorgerichtet für bauseitige Steckdose	mit Dreikant-verschluss vorgerichtet für bauseitige Steckdose
Innen ø 210 x L 750 mm	**Art. Nr.** BST 210	**Art. Nr.** BST 210 D	**Art. Nr.** BST 210 E	**Art. Nr.** BST 210 DE
Innen ø 300 x L 900 mm	**Art. Nr.** BST 300	**Art. Nr.** BST 300 D	**Art. Nr.** BST 300 E	**Art. Nr.** BST 300 DE
Innen ø 400 x L 900 mm	**Art. Nr.** BST 400	**Art. Nr.** BST 400 D	**Art. Nr.** BST 400 E	**Art. Nr.** BST 400 DE
Innen ø 490 x L 900 mm	**Art. Nr.** BST 500	**Art. Nr.** BST 500 D	**Art. Nr.** BST 500 E	**Art. Nr.** BST 500 DE

Edelstahlbügel

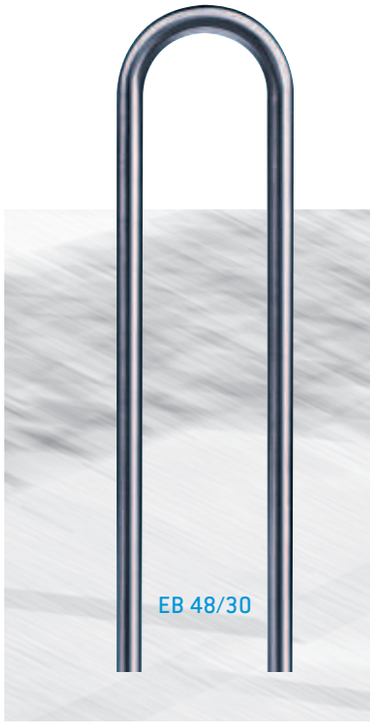

Edelstahlbügel
Oberfläche geschliffen, gestrahlt
48 mm ø, zum Einbetonieren

Typ	Länge in mm	Gesamthöhe in mm
EB 48/04	800	1000
EB 48/06	1000	1000
EB 48/09	800	1200
EB 48/12	1000	1200
EB 48/13	1200	1200
EB 48/14	1500	1000
EB 48/16	2000	1200
mit Knierohr:		
EB 48/21	800	1200
EB 48/22	1000	1200
EB 48/23	1200	1200
EB 48/24	1500	1200
EB 48/25	2000	1200
Universalbügel:		
EB 48/30	300	1200
Rundbügel:		
EB 48/65	650	1200
mit Knieohr:		
EB 48/66	650	1200

Mehrpreis
Edelstahlbügel mit Bodenplatten zum Aufdübeln
Art. Nr. **EB/BP**

Preise für größere Stückzahlen und andere Maße auf Anfrage.

Edelstahlbügel werden auftragsbezogen hergestellt.
Kein Storno, keine Rücknahme.

Schutzbügel

Schutzbügel/ Schutzwinkel
aus Stahlrundrohr Ø 76 mm
Stahl feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen

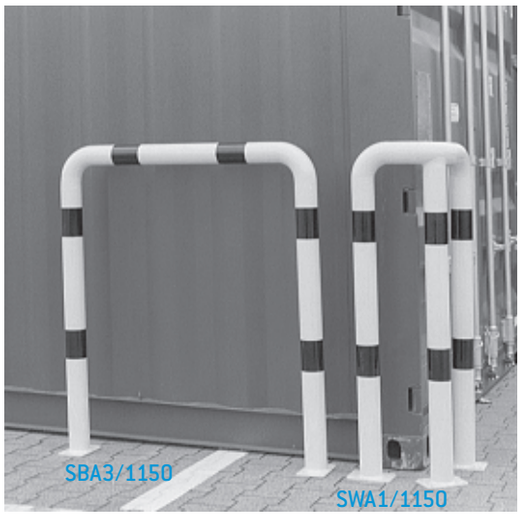

	Typ	Gesamtbreite in mm	Höhe über Boden in mm
Zum Aufdübeln:			
Schutzbügel	**SBA1/250**	300	250
	SBA1/650	300	650
	SBA1/1150	300	1150
	SBA2/250	750	250
	SBA2/650	750	650
	SBA2/1150	750	1150
	SBA3/250	1000	250
	SBA3/650	1000	650
	SBA3/1150	1000	1150
Schutzwinkel	**SWA1/650**	350	650
	SWA1/1150	350	1150
Zum Einbetonieren:			
Schutzbügel	**SBE1/250**	300	250
	SBE1/650	300	650
	SBE1/1150	300	1150
	SBE2/250	750	250
	SBE2/650	750	650
	SBE2/1150	750	1150
	SBE3/250	1000	250
	SBE3/650	1000	650
	SBE3/1150	1000	1150
Schutzwinkel	**SWE1/650**	350	650
	SWE1/1150	350	1150

Absperrbügel

Absperrbügel ASB 11 - ASB 26 schützen gesperrte Zufahrten und Gefahrenstellen.
Aus Stahl, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.
48 mm ø oder 60 mm ø.
Andere Maße auf Anfrage.

ASB 14/60

ASB 24/60
Mit Knierohr

	Länge in mm	Gesamthöhe	Durchmesser in mm
ASB 13/48	750	1200	48
ASB 14/48	1000	800	48
ASB 15/48	1000	1000	48
ASB 16/48	1000	1200	48
ASB 17/48	1500	800	48
ASB 18/48	1500	1000	48
ASB 19/48	1500	1400	48
ASB 20/48	2000	800	48
ASB 21/48	2000	1000	48
ASB 22/48	2000	1400	48
mit Knierohr:			
ASB 23/48	750	1200	48
ASB 24/48	1000	1200	48
ASB 25/48	1500	1400	48
ASB 26/48	2000	1400	48

ASB 13/60	750	1200	60
ASB 14/60	1000	800	60
ASB 15/60	1000	1000	60
ASB 16/60	1000	1200	60
ASB 17/60	1500	800	60
ASB 18/60	1500	1000	60
ASB 19/60	1500	1400	60
ASB 20/60	2000	800	60
ASB 21/60	2000	1000	60
ASB 22/60	2000	1400	60
mit Knierohr:			
ASB 23/60	750	1200	60
ASB 24/60	1000	1200	60
ASB 25/60	1500	1400	60
ASB 26/60	2000	1400	60

In allen RAL-Farben lieferbar. Preis auf Anfrage.

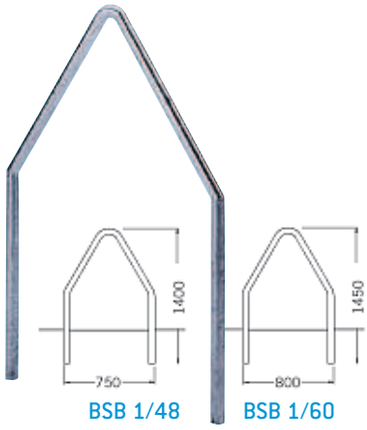

BSB 1/48 BSB 1/60

Verhütet zuverlässig Schäden an Bäumen durch Fahrzeuge.
Dreieckige Form aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 48 mm ø oder 60 mm ø, zum Einbetonieren.
Art. Nr. *48 mm:* **BSB 1/48**
Art. Nr. *60 mm:* **BSB 1/60**
Andere Maße auf Anfrage.

Baumschutzbügel

In schmaler, gerader Form aus Stahlrohr, 48 mm ø oder 60 mm ø, zum Einbetonieren.
Art. Nr. *48 mm:* **ASB 4/48**
Art. Nr. *60 mm:* **ASB 4/60**
Andere Maße auf Anfrage.

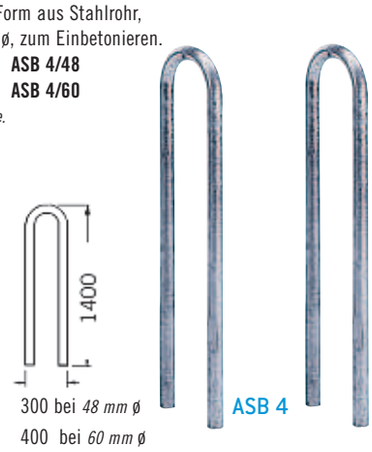

300 bei *48 mm ø*
400 bei *60 mm ø*

ASB 4

BHF 60

Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 mm mit zwei seitlich angebrachten Verschraubungen, passend für:
Rohrpfosten *48 mm* **Art. Nr. BH 48**
Rohrpfosten *60 mm* **Art. Nr. BH 60**

Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 mm lang, mit Feststellvorrichtung passend für:
Rohrpfosten *60 mm* : **Art. Nr. BHF 60**

Baumschutzbügel in allen RAL-Farben lieferbar. Preis auf Anfrage.
Mehrpreis für: RAL Folie, rot/weiß lackiert, Bodenplatte

Wegesperren



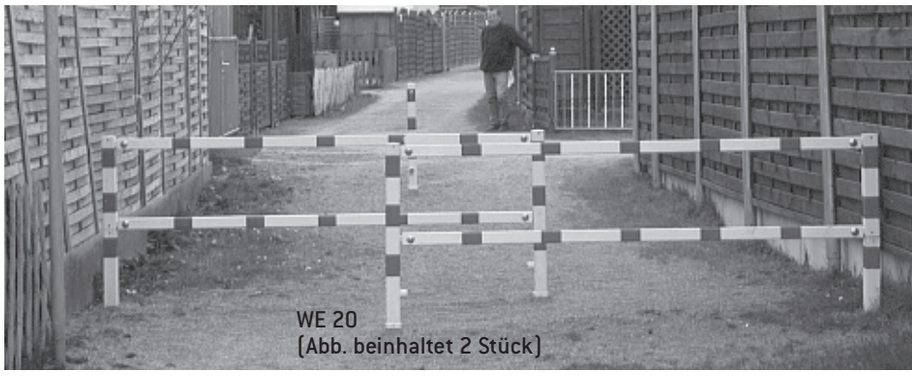

WE 20
(Abb. beinhaltet 2 Stück)

	Länge in mm	Sperrbreite in mm	zum Einbetonieren pulverbeschichtet	zum Einbetonieren, rot/weiß
Art. Nr.	1.000	1.000	**WE 20/100**	**WE 20/100 L**
Art. Nr.	1.500	1.500	**WE 20/150**	**WE 20/150 L**
Art. Nr.	2.000	2.000	**WE 20/200**	**WE 20/200 L**
Art. Nr.	2.500	2.500	**WE 20/250**	**WE 20/250 L**
Art. Nr.	3.000	3.000	**WE 20/300**	**WE 20/300 L**
Art. Nr.	FD/C Feuerwehrdreikantschlüssel			**FD 470.40**

Gatterschranke
Gatterschranke zweiseitig schwenkbar, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Reflexstreifen, zum fest Einbetonieren, abschließbar mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel). Die Gatterschranke ist einseitig aus der Bodenhülse herausnehmbar und allseitig schwenkbar über den fest eingebauten, aber schwenkbar gelagerten Pfosten. Querholme 70 x 40 mm, Höhe über Flur 900 mm. Lieferung erfolgt zerlegt.

	Lichte Weite in mm	verzinkt	verzinkt mit Reflexfolie	verzinkt rot/weiß pulverbeschichtet
Zum Einbetonieren:				
Art. Nr.	2000	**WE 105/200**	**WE 105/200 R**	**WE 105/200 L**
Art. Nr.	2500	**WE 105/250**	**WE 105/250 R**	**WE 105/250 L**
Art. Nr.	3000	**WE 105/300**	**WE 105/300 R**	**WE 105/300 L**
Art. Nr.	3500	**WE 105/350**	**WE 105/350 R**	**WE 105/350 L**
Art. Nr.	4000	**WE 105/400**	**WE 105/400 R**	**WE 105/400 L**
Art. Nr.	4500	**WE 105/450**	**WE 105/450 R**	**WE 105/450 L**
Art. Nr.	5000	**WE 105/500**	**WE 105/500 R**	**WE 105/500 L**
Art. Nr.	5500	**WE 105/550**	**WE 105/550 R**	**WE 105/550 L**
Mit Bodenplatte:				
Art. Nr.	2000	**WE 106/200**	**WE 106/200 R**	**WE 106/200 L**
Art. Nr.	2500	**WE 106/250**	**WE 106/250 R**	**WE 106/250 L**
Art. Nr.	3000	**WE 106/300**	**WE 106/300 R**	**WE 106/300 L**
Art. Nr.	3500	**WE 106/350**	**WE 106/350 R**	**WE 106/350 L**
Art. Nr.	4000	**WE 106/400**	**WE 106/400 R**	**WE 106/400 L**
Art. Nr.	4500	**WE 106/450**	**WE 106/450 R**	**WE 106/450 L**
Art. Nr.	5000	**WE 106/500**	**WE 106/500 R**	**WE 106/500 L**
Art. Nr.	5500	**WE 106/550**	**WE 106/550 R**	**WE 106/550 L**
Art. Nr.	Aufpreis für Profilzylinder WE 105		**WE 105 PZ**	
Art. Nr.	Aufpreis für Profilzylinder WE 106		**WE 106 PZ**	

Wegeschranke
Wegeschranke horizontal schwenkbar, von 2,00 m - 5,50 m Lichte Weite.

WE 105/200
Haupt- oder Auflagestütze Stahl, feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur.

WE 105/200 R
Haupt- und Auflagenstütze Stahl, feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur mit retroreflektierenden roten Reflexstreifen.

WE 105/200 L
Haupt- und Auflagenstütze Stahl, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Sperrbalken Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.
Haupt- und Auflagenstütze sind durch Vorhängeschloss abschließbar.

(verschließbar mittels Profilzylinder gegen Aufpreis).
Version zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren.



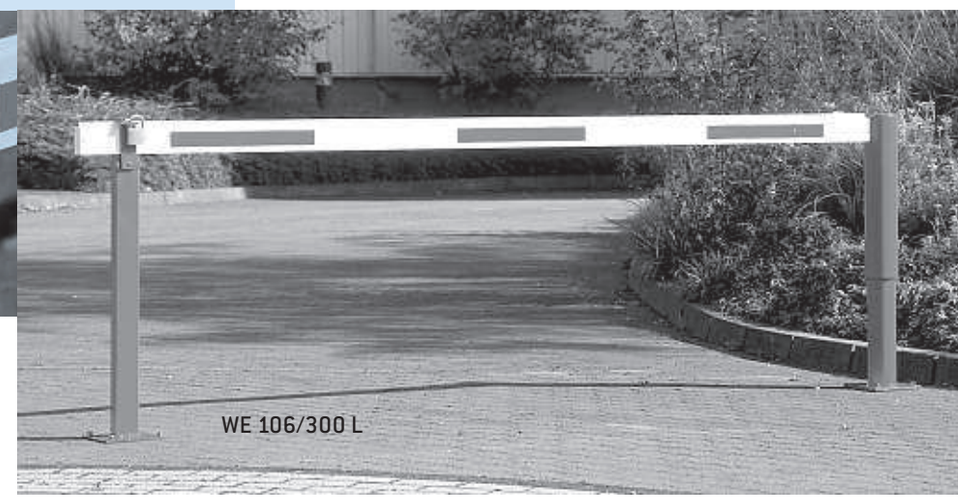

WE 106/300 L

Wegeschranke mit Gasdruckfeder

WE 415/60 V

Wegeschranke vertikal schwenkbar mit Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder. Dadurch wird das Bedienen von Hand erleichtert. Gleichzeitig geringer Platzbedarf, da ohne überstehende Gegengewichte.

Hauptstütze
Stahlkonstruktion aus 180 x 80 mm Rechteckrohr.
Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 mm)
Feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet.

Schrankenbaum
Starkwandiges ø 80 mm Aluminiumrohr, ab 6000 mm lichter Weite, zweiteilig ø 80 auf ø 70 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.
Schrankenbaumhöhe: ca. 950 mm über Flur

Pendelstütze
Aluminiumrohr ø 60 mm

Auflagepfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Bodenplatte
220 x 220 x 8 mm

	Lichte Weite in mm	Vorhängeschloss	Dreikant	Profilzylinder
Wegeschranke mit Auflagestütze	3000	**WE 415/30 V**	**WE 415/30 D**	**WE 415/30 P**
	4000	**WE 415/40 V**	**WE 415/40 D**	**WE 415/40 P**
	5000	**WE 415/50 V**	**WE 415/50 D**	**WE 415/50 P**
	6000	**WE 415/60 V**	**WE 415/60 D**	**WE 415/60 P**
	7000	**WE 415/70 V**	**WE 415/70 D**	**WE 415/70 P**
Wegeschranke mit Pendelstütze	3000	**WE 415/31 V**	**WE 415/31 D**	**WE 415/31 P**
	4000	**WE 415/41 V**	**WE 415/41 D**	**WE 415/41 P**
	5000	**WE 415/51 V**	**WE 415/51 D**	**WE 415/51 P**
	6000	**WE 415/61 V**	**WE 415/61 D**	**WE 415/61 P**
	7000	**WE 415/71 V**	**WE 415/71 D**	**WE 415/71 P**
	Gesamtbreite: Lichte Weite + 250 mm			
Mehrpreis für:	Dreikant- und zusätzlich Profilzylinderverschluss			**WE 415/DP**
	Profilzylinder mit Zwangsschließung			**WE 415/PZ**
	Seilzugverstärkung			**WE 415/SV**

WE 415/31 D

Fahrradsperre
Motorrad- und Fahrradsperre aus Stahlrohr, 55 mm ø, feuerverzinkt, zum Einbetonieren. Bei einem Einbauabstand von 750 mm können Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ungehindert passieren. Wird der Einbauabstand auf 1000 mm vergrößert, können auch Fahrräder und Mopeds durchfahren, Motorräder jedoch nicht. Breite 1650 mm, Tiefe 850 mm, Höhe über Flur 900 mm.

Art. Nr. **WE/MF**
Art. Nr. *(siehe auch Seite 33)* **ASB 25/60**

WE/MF mit ASB 25/60

	Länge in mm	Lichte Weite in mm	
Art. Nr.	4.000	3.000	**WE 109/4**
Art. Nr.	5.000	4.000	**WE 109/5**
Art. Nr.	6.000	5.000	**WE 109/6**

Wegeschranke aus Alurohr 80 mm ø, Lackierung rot/weiß (reflektierende Folie gegen Aufpreis). Abschließbar mit Vorhängeschloss in geschlossenem und geöffnetem Zustand. Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten. Beide Pfosten sind feuerverzinkt und absolut wartungsfrei.

Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt, mit roter Reflexfolie, als Durchgangssperre, Absperrbreite 770 mm, 70 x 70 mm, Höhe über Flur 900 mm.

zum fest Einbetonieren mit Bodenanker:

Art. Nr. **AP 711**

mit Bodenhülse, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel), durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. **AP 714**

mit Bodenhülse, herausnehmbar, mit Profilzylinder, durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. **AP 714 PZ**

mit Bodenplatte, umlegbar, mit Profilzylinder, durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. **AP 715 PZ**

mit Bodenplatte und Bodenanker, umlegbar, mit Profilzylinder, durch 90°-Drehung ist die Sperre passierbar

Art. Nr. **AP 717 PZ**

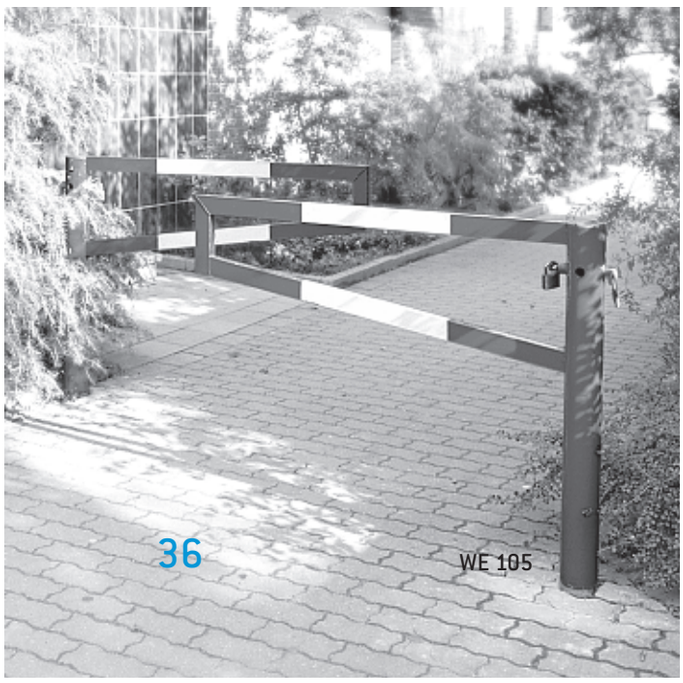

Gatterschranke zweiseitig aus Stahl, rot/weiß lackiert, zum fest Einbetonieren, abschließbar mit Verschlussbolzen für bauseitiges Vorhängeschloss, Drehpfosten 100 mm ø, Höhe über Flur 1000 mm, Schrankenbaum 60 x 30 mm.

Typ	Länge in mm	Sperrbreite in mm	
Art. Nr.	1.250	2.000	**WE 105/2**
Art. Nr.	1.750	3.000	**WE 105/3**
Art. Nr.	2.250	4.000	**WE 105/4**
Art. Nr.	2.750	5.000	**WE 105/5**
Art. Nr.	3.250	6.000	**WE 105/6**
Art. Nr.	3.750	7.000	**WE 105/7**

Art. Nr.	Aufpreis für Dreikantverschluss WE105	**WE 105 D**
Art. Nr.	Aufpreis für Zylinderschloss WE105	**WE 105 Z**

Wegesperre

Wegesperre, horizontal schwenkbar.
Hauptstütze Stahl, feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur
oder Hauptstütze Stahl, feuerverzinkt, Sperrbalken Aluminium natur mit retroreflektierenden roten Reflexstreifen
oder Hauptstütze Stahl, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,
Sperrbalken Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Hauptstütze ist durch Vorhängeschloss abschließbar
(verschließbar mittels Profilzylinder gegen Aufpreis).
Version zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren.
Lichte Weite 1500 mm

	verzinkt	verzinkt mit Reflexfolie	verzinkt rot/weiß lackiert
zum Einbetonieren	**WE 111**	**WE 111 R**	**WE 111 RW**
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	**WE 111/3**	**WE 111/3 R**	**WE 111/3 RW**

Wegeschranke

WE 411/61 V

WE 411/60 V

	Lichte Weite	Vorhängeschloss	Dreikant	Profilzylinder
Wegeschranke mit Auflagestütze	3000	**WE 411/30 V**	**WE 411/30 D**	**WE 411/30 P**
	4000	**WE 411/40 V**	**WE 411/40 D**	**WE 411/40 P**
	5000	**WE 411/50 V**	**WE 411/50 D**	**WE 411/50 P**
	6000	**WE 411/60 V**	**WE 411/60 D**	**WE 411/60 P**
	7000	**WE 411/70 V**	**WE 411/70 D**	**WE 411/70 P**
Wegeschranke mit Pendelstütze	3000	**WE 411/31 V**	**WE 411/31 D**	**WE 411/31 P**
	4000	**WE 411/41 V**	**WE 411/41 D**	**WE 411/41 P**
	5000	**WE 411/51 V**	**WE 411/51 D**	**WE 411/51 P**
	6000	**WE 411/61 V**	**WE 411/61 D**	**WE 411/61 P**
	7000	**WE 411/71 V**	**WE 411/71 D**	**WE 411/71 P**

Gesamtbreite: Lichte Weite + 1000 mm

Wegeschranke vertikal schwenkbar mit Gewichtsausgleich durch Gegengewicht.

Hauptstütze
Stahlkonstruktion aus 70 x 70 mm Vierkantrohr.
Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)
Feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet.
Schrankenbaum
Starkwandiges ø 80 mm Aluminiumrohr, ab 6000 mm lichter Weite, zweiteilig ø 80 auf ø 70 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.
Schrankenbaumhöhe: ca. 950 mm über Flur
Pendelstütze
Aluminiumrohr ø 60 mm
Auflagepfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm

Fahrradständer

Typ KE 01
Einzel-Fahrradhalter aus Rundstahl 22 mm ø, feuerverzinkt, wahlweise für Wand- oder Bodenmontage
Art. Nr. **KE 01**

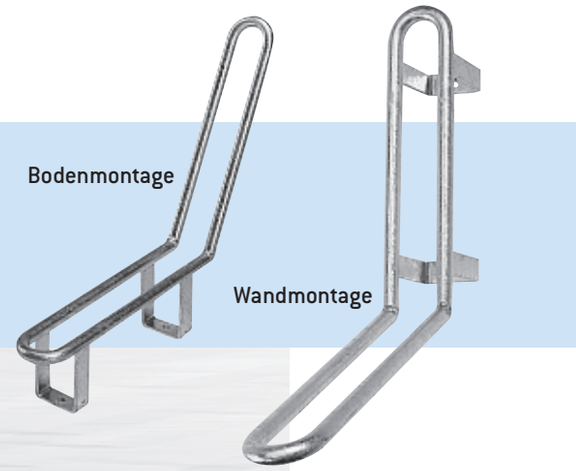

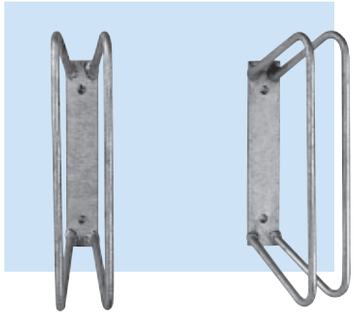
KE/W 102/90 KE/W 102/45

Typ KE/W 102
Einzel-Fahrradhalter aus Rundstahl mit senkrechter Platte verschweißt für Wandmontage
Serienmäßig 90° und 45°
Art. Nr. **102/90**
Art. Nr. **102/45**

Typ KE/R 103
Einzel-Fahrradhalter aus Rundstahl mit senkrechtem Rohr zum Einbetonieren
Serienmäßig 90° und 45°
Art. Nr. **KE/R 103/90**

Typ KE/R 103
Einzel-Fahrradhalter aus Rundstahl mit senkrechtem Rohr und angeschweißter Fußplatte für Bodenbefestigung
Serienmäßig 90° und 45°
Art. Nr. **KE/B 101/90**

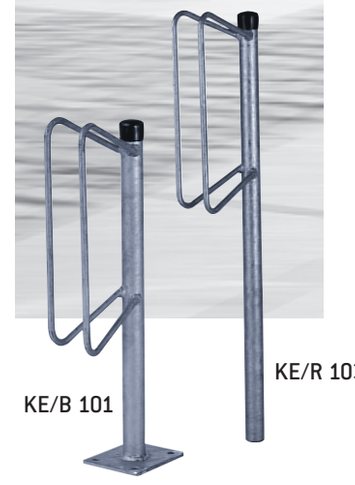

Typ HE 06/HD 10
Fahrradständer mit robustem Haltebügel aus Rundstahl 10 mm ø, in unfallsicherer Ausführung mit Grundrahmen aus U-Profil verschweißt. Hohe Standsicherheit, der Haltebügel umfaßt 32% des Reifens. Radeinstellung abwechselnd hoch/tief. Im Rahmen angeordnete Bohrungen ermöglichen das seitliche Verbinden einzelner Elemente bzw. die Bodenbefestigung

Art. Nr.	*100 cm einseitig*	**HE 03**
Art. Nr.	*150 cm einseitig*	**HE 05**
Art. Nr.	*180 cm einseitig*	**HE 06**
Art. Nr.	*300 cm einseitig*	**HE 10**
Art. Nr.	*150 cm doppelseitig*	**HD 10**
Art. Nr.	*180 cm doppelseitig*	**HD 12**
Art. Nr.	*300 cm doppelseitig*	**HE 20**

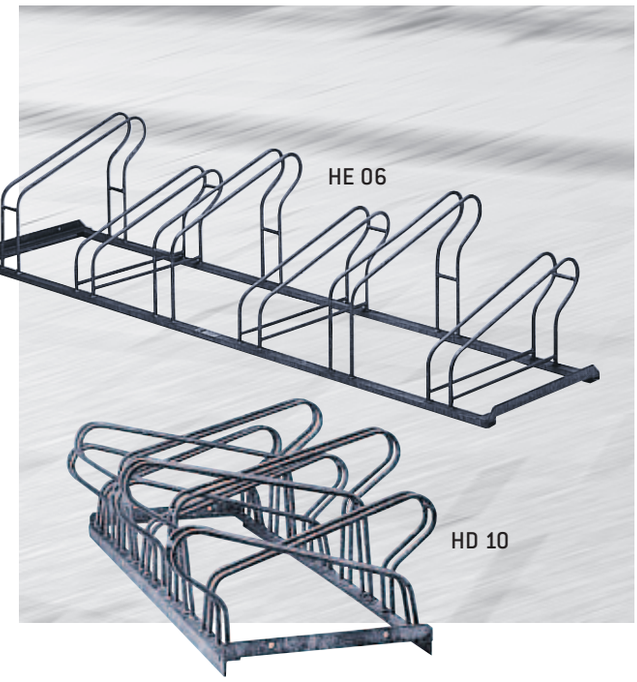



Typ D 571/T
Einseitig, als Grund- und Anbaueinheiten lieferbar, mit Pultdach ausgeführt, auf stabiler Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr. Dacheindeckung, Verkleidung aus verzinkten Trapezblechen. Länge: 4500 mm (= Achsmaß), Breite: 2500 mm, Höhe: 2230 mm, Dachüberstand: 2 x 340 mm. Jede Einheit ist geeignet für 12 Fahrräder.

Fax-Antwort
(0 71 51) 99 51 66

Knödler

Hugo Knödler
Leitern- und Gerüstvertrieb GmbH
Heinkelstraße 44
71384 Weinstadt

Rückfragen bei:

Herrn/Frau:

Bestellangaben:

Funktion:

Kunden-Nr.:

Telefon:

Auftrags-Nr.:

Telefax:

Stempel

Ort, Datum, Unterschrift

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typ-Bezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender:

Firma

Postfach/Straße

PLZ/Ort

Lieferanschrift (falls abweichend):

Firma:

Straße

PLZ/Ort

Besuchen Sie uns im Internet: www.knoedler.de

- Fahnenmasten aus Aluminium und Edelstahl
- Fahnenmasten aus Holz
- Fahnenkonfektionierung und -gestaltung
- Absperrpfosten aus Aluminium, Stahl und Edelstahl
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Fahrradständer und Überdachungen
- Fassadenarbeitsbühnen
- Fahr- und Montagegerüste
- Hubarbeitsbühnen

© Jan. 2006
Technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Preise gelten ab Lager,
zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen MwSt.

Knödler

Hugo Knödler
Leitern und Gerüstvertrieb GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon (07151) 995160
Telefax (07151) 995166
e-Mail info@hugo-knoedler.de
www.knoedler.de